


دریل مگنت

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت

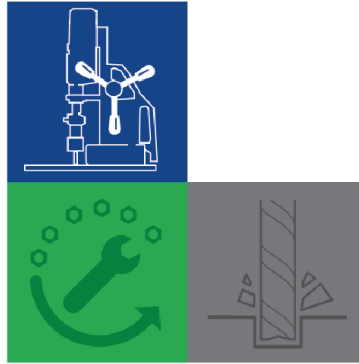

معرفی کالاها و خدمات تخصصی دریل مگنت

تهران، خیابان امام خمینی، کوچه جهانگردی،

پاساژ شهلائی، پلاک ۲۴

۰۲۱ - ۴۴۷۲ ۵۸ ۵۳

۰۲۱ - ۴۴۷۲ ۸۴ ۵۶

۰۹۳۷ - ۱۸۴ ۸۸ ۴۴

www.drill-magnet.com



دریل مگنت

اولین و تنها فروشگاه اینترنتی تخصصی فروش دریل مگنت در ایران است که توانسته با گردآوری برترین برندها و ارائه آنها با قیمت مناسب، نیاز شرکتهای صنعتی را در تامین دریل مگنت برطرف نماید. هدف ما کاهش هزینهها و صرفهجویی در وقت و انرژی و همچنین ارائه اطلاعات دقیق و درست به مشتریان برای خریدی مطمئن، آسان و رضایت بیشتر است. فروشگاه دریل مگنت با تحقیق در این زمینه و شناسایی نیاز کاربران بخش صنعت بر آن شد تا فروشگاه اینترنتی تخصصی فروش دریل مگنت را راهاندازی کند و پس از ۲۰ سال سابقه در بازار صنعت به صورت حضوری به صورت مجازی نیز خدمت‌رسانی به صنعت کشور را ادامه دهد.





خدمات تعمیرات تخصصی پس از فروش

تمامی محصولات فروشگاه دریل مگنت شامل یک سال خدمات تخصصی تعمیرات می باشد.



تضمین اصالت کالا

تمامی کالاهای موجود دارای ضمانت اصالت کالا بوده و در صورت مغایرت مرجوع خواهد شد.



تامین قطعات یدکی و لوازم جانبی


فروشگاه اینترنتی دریل مگنت تامین کننده انواع قطعات یدکی اورجینال و لوازم جانبی مانند مته گردبر، آب صابون و ...



مشاوره قبل از خرید

همکاران واحد فنی و پشتیبانی دریل مگنت آماده ارائه خدمات به شرکتها و خریداران از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰



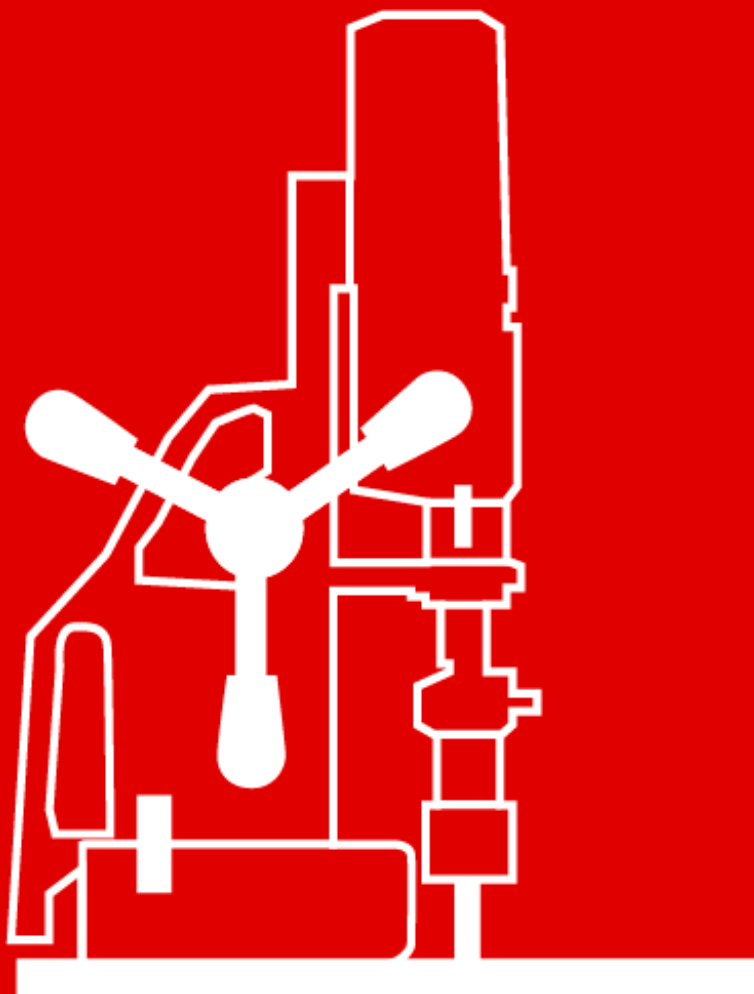

EUROBOOR FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

یوروبور – هلند

سازمانی پویا و قدرتمند با بیش از ۴۵ سال تجربه در
زمینه تولید دریل مگنت، پانچ، مته و ...

دریل مگنت

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت





AIR.52/3



فشار هوا: ۰.۹ m³ در دقیقه

مته گردبر: قطر ۵۲ میلی‌متر

کورس: ۱۲۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۴۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۲۲۰*۷۵*۴۸ میلی‌متر

ویژگی‌ها:

نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC زغال کربنی,

حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد, مجهز به مگنت CNC دست کاری شده

طول: ۵۶۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۳۴۰ میلی‌متر

وزن: ۱۳ کیلوگرم





EBM.360

ظرفیت باتری: ۷ / 7.6Ah Li-Ion ۳۷

زمان شارژ شدن: ۷۰ دقیقه

متن گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر

متن معمولی: قطر ۱۳ میلی‌متر

کورس: ۲۳۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متری

سرعت زیر بار: ۳۷۵ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۵۰۶ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۵۲ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۴۸۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۷۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۰*۸۰*۴۲ میلی‌متر

وزن: ۱۵ کیلوگرم



قدرت موتور: ۹۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۱۳ میلی‌متر

کورس: ۹۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹۰۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۷۵ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۳۷*۸۰*۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی

, GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به

مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۲۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۳۸۳ - ۲۹۳ میلی‌متر

وزن: ۸.۵ کیلوگرم

ECO.30



قدرت موتور: ۹۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: ۱۳ میلی‌متر

ظرفیت خزینه زنی: ۳۵ میلی‌متر

کورس: ۹۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۷۵ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۰*۸۰*۳۷ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی GYRO-

TEC, زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع

موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت

کاری شده

طول: ۲۷۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۳۸۳ - ۲۹۳ میلی‌متر

وزن: ۸ کیلوگرم

ECO.30 S+



قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۲ میلی‌متر

مته مارپیچی: ۱۳ میلی‌متر

کورس: ۱۵۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹۰۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۴۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۷۵ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۰*۸۰*۴۲ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی GYRO-

TEC, زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور,

حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۱۲ - ۳۷۰ میلی‌متر

وزن: ۱۱ کیلوگرم

ECO.32



قدرت موتور: ۱۰۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۲ میلی‌متر

مته مارپیچی: ۱۳ میلی‌متر

خزینه کاری: ۲۵ میلی‌متر

قلاویز کاری: M3 – M12

کورس: ۱۵۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۲۲۵ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۶۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۸*۸۰*۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به

مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۲۵۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۱۲ – ۳۷۰ میلی‌متر

وزن: ۱۲.۶ کیلوگرم

ECO.32T





ECO.35F

قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر

کورس: ۴۳ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۳۹۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۶۵۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۵*۸۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC, زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۸۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۲۱۰ میلی‌متر

وزن: ۱۰ کیلوگرم



قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر

کورس: ۴۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۳۷*۸۰*۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۳۱۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۱۶۵ میلی‌متر

وزن: ۱۰.۳ کیلوگرم

ECO.36



قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۱۴ میلی‌متر

کورس: ۴۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۳۷*۱۶*۸۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۱۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۳۱۰ میلی‌متر

وزن: ۱۰.۳ کیلوگرم

ECO.36+



قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۴۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۱۳ میلی‌متر

کورس: ۱۵۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۵۶۰ - ۳۱۵ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۱۳۰۰ - ۷۲۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۲*۸۰*۱۶ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۵۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۴۰ - ۳۹۵ میلی‌متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم

ECO.40.2





قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات

متن گردبر: قطر ۴۰ میلی‌متر

کورس: ۱۵۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۳۱۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۶۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۷۲۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۳۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۲*۸۰*۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی GYRO-

TEC, زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور,

حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۴۰ - ۳۹۵ میلی‌متر

وزن: ۱۱.۵ کیلوگرم

ECO.40/2+



قدرت موتور: ۱۱۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۴۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۱۶ میلی‌متر

کورس: ۱۴۵ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۳۸۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۶۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۲*۸۰*۱۶ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۶۴ میلی‌متر

ارتفاع: ۴۴۰ - ۳۶۰ میلی‌متر

وزن: ۱۱.۲ کیلوگرم

ECO.40S





ECO.40S+

- قدرت موتور: ۱۱۵۰ وات
- مته گردبر: قطر ۴۰ میلی‌متر
- مته مارپیچی: قطر ۱۶ میلی‌متر
- کورس: ۱۴۵ میلی‌متر
- اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹۰۵ میلی‌متر
- سرعت زیر بار: ۳۸۰ دور در دقیقه
- سرعت گردش آزاد: ۶۰۰ دور در دقیقه
- قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو
- ابعاد مگنت: ۱۶۰*۸۰*۴۲ میلی‌متر
- ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده
- طول: ۲۶۴ میلی‌متر
- ارتفاع: ۴۴۰ - ۳۶۰ میلی‌متر
- وزن: ۱۰.۵ کیلوگرم





قدرت موتور: ۱۲۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۲۳۵ - ۴۲۵ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۶۹۰ - ۳۸۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۸*۸۵*۱۷۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۵۰ - ۳۸۵ میلی‌متر

وزن: ۱۳.۵ کیلوگرم

ECO.50





قدرت موتور: ۱۲۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M20

خزینه کاری: ۴۰ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۲

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۶۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۸۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۳۰ – ۱۸۵ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۸*۸۵*۱۷۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC,

زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۵۰ – ۳۸۵ میلی‌متر

وزن: ۱۴ کیلوگرم

ECO.50T





قدرت موتور: ۱۲۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

قلاویز کاری: M3 – M20

ظرفیت خزینه کاری: ۵۵ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT2

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۶۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۸۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۳۰ – ۱۸۵ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۸*۸۵*۱۷۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMPREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC,

زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۴۰ – ۳۸۵ میلی‌متر

وزن: ۱۳ کیلوگرم

ECO.50+/T





ECO.50S

قدرت موتور: ۱۵۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۴۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۱۳ میلی‌متر

کورس: ۱۵۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۵۶۰ - ۳۱۵ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۱۳۰۰ - ۷۲۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۲*۸۰*۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۵۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۴۰ - ۳۹۵ میلی‌متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم





قدرت موتور: ۱۲۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

قلاویز کاری: M3 – M20

ظرفیت خزینه کاری: ۵۵ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT2

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۳۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۱۵ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۳۱۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۶۹۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۷۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۰*۸۰*۴۲ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC,

زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۱۵ – ۴۴۵ میلی‌متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم

ECO.50S+



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

خزینه کاری: ۶۰ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸*۸۴*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهن‌ربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ - ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۳.۷۵ کیلوگرم

ECO.55



قدرت موتور: 1600 وات

مته گردبر: قطر 55 میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر 23 میلی‌متر

کورس: 170 میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: 275 - 60 دور در دقیقه

سرعت دوم: 500 - 100 دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: 275 - 60 دور در دقیقه

سرعت دوم: 500 - 100 دور در دقیقه

قدرت مگنت: 1850 کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: 168*84*49 میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی -GYRO

, TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور,

حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: 345 میلی‌متر

ارتفاع: 490 - 660 میلی‌متر

وزن: 15.8 کیلوگرم

ECO.55-A



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

قلاویز کاری: M3 – M20

ظرفیت خزینه کاری: ۶۰ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT2

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸*۸۴*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMPREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC,

زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ – ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم

ECO.55S.T



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M20

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT3

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸*۸۴*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی GYRO-

TEC, زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور,

حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ – ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۲۰۹ کیلوگرم

ECO.55S+T



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

قلاویز کاری: M3 – M20

ظرفیت خزینه کاری: ۶۰ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT2

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸*۸۴*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC,

زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ – ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۵.۵ کیلوگرم

ECO.55S.TA





قدرت موتور: ۱۷۴۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M20

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT3

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸*۸۴*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC,

زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۰۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ – ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم

ECO.55S+TA





قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

متنه گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

متنه مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M20

خزینه کاری: ۶۰ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: موزس ۳، دنباله ولدان ۱۹۰.۵ میلی‌متر

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸*۸۴*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEMREC قابلیت ایمنی GYRO-

TEC، زغال کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی مجتمع موتور،

حفاظت در برابر گرمای بیش از حد، مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ – ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۳.۷۵ کیلوگرم

ECO.55T





قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M20

خزینه کاری: ۶۰ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳، دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸*۸۴*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEMREC قابلیت ایمنی، GYRO-TEC

زغال کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی مجتمع موتور، حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد، مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۴۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ – ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم

ECO.55TA



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۶۰ میلی‌متر

مته ماریچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

خزینه کاری: ۶۵ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳، دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸*۸۴*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEMREC قابلیت ایمنی، GYRO-TEC

زغال کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی مجتمع موتور، حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد، مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۲۲ - ۴۵۲ میلی‌متر

وزن: ۱۳ کیلوگرم

ECO.60S



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

منه گردبر: قطر ۶۰ میلی‌متر

ظرفیت خزینه کاری: ۶۵ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT3

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸*۸۴*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی GYRO-

TEC, زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور,

حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۲۲ - ۴۵۲ میلی‌متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم

ECO.60S+



قدرت موتور: ۱۷۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۸۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۳۲ میلی‌متر

کورس: ۲۶۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳، دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۱۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۲۰۰ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۵ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۰۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۳۲۰ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۴۱۵ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۵۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۳۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۶۴*۱۱۰*۲۲۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEMREC قابلیت ایمنی، GYRO-TEC زغال

کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی مجتمع موتور، حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد، مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۱۰ - ۵۱۰ میلی‌متر

وزن: ۲۸ کیلوگرم

ECO.80.4





قدرت موتور: ۱۷۰۰ وات

متنه گردبر: قطر ۸۰ میلی‌متر

ظرفیت خزینه کاری: ۸۵ میلی‌متر

کورس: ۲۶۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT3

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۱۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۲۰۰ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۵ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۵۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۰۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۳۰۰ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۴۱۵ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۵۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۳۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۶۴*۱۱۰*۲۲۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEPMREC قابلیت ایمنی، GYRO-TEC زغال

کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی مجتمع موتور، حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد، مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۱۰ - ۵۱۰ میلی‌متر

وزن: ۲۷ کیلوگرم

ECO.80S+





قدرت موتور: ۱۹۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۱۰۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۳۲ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M30

خزینه کاری: ۵۰ میلی‌متر

کورس: ۲۶۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۸۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۵۲ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۴۸۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: سرعت اول: ۱۱۰ – ۴۲ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۹۰ – ۶۵ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۴۰۰ – ۱۴۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۲۰ – ۲۲۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۳۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۶۴*۱۱۰*۲۲۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEMREC قابلیت ایمنی، GYRO-TEC زغال

کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی مجتمع موتور، حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد، مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۱۰ – ۵۱۰ میلی‌متر

وزن: ۲۸ کیلوگرم

ECO.100.4





قدرت موتور: ۱۹۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۱۰۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۳۲ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 - M30

خزینه کاری: ۵۰ میلی‌متر

کورس: ۲۶۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۸۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۵۲ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۴۸۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۱۱۰ - ۴۲ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۹۰ - ۶۵ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۴۰۰ - ۱۴۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۲۰ - ۲۲۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۳۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۶۴*۱۱۰*۲۲۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMPREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC زغال

کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۱۰ - ۵۱۰ میلی‌متر

وزن: ۲۸ کیلوگرم

ECO.100.4/d



قدرت موتور: ۱۹۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۱۰۰ میلی‌متر

ظرفیت خزینه کاری: ۱۰۵ میلی‌متر

کورس: ۲۶۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT3

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۸۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۵۲ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۴۸۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۱۱۰ - ۴۲ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۹۰ - ۶۵ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۴۰۰ - ۱۴۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۲۰ - ۲۲۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۳۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۶۴*۱۱۰*۲۲۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC زغال

کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۱۰ - ۵۱۰ میلی‌متر

وزن: ۲۷ کیلوگرم

ECO.100S+ /





قدرت موتور: ۱۹۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۱۰۰ میلی‌متر

ظرفیت خزینه کاری: ۱۰۵ میلی‌متر

کورس: ۲۶۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT3

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۸۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۵۲ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۴۸۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۱۱۰ - ۴۲ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۹۰ - ۶۵ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۴۰۰ - ۱۴۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۲۰ - ۲۲۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۳۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۶۴*۱۱۰*۲۲ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEMREC قابلیت ایمنی، GYRO-TEC زغال

کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی مجتمع موتور، حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد، مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۱۰ - ۵۱۰ میلی‌متر

وزن: ۳۱ کیلوگرم

ECO.100S+/TD



قدرت موتور: ۳۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۱۰۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۴۴ میلی‌متر

خزینه کاری: ۲۰۵ میلی‌متر

کورس: ۱۸۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۴، دنباله ولدان ۳۱۰.۷۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۱۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۷۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۴۱۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۷۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۳۹۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۱۰*۳۳۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEMREC قابلیت ایمنی، GYRO-TEC

زغال کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی مجتمع موتور، حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد، مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۴۸۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۸۴۰ - ۶۶۰ میلی‌متر

وزن: ۵۳ کیلوگرم

ECO.200



قدرت موتور: ۹۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۱۳ میلی‌متر

کورس: ۹۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹۰.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۷۵ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۵۳۲ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۸۳*۱۶۵*۱۸۷ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۷۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۴۱۶ - ۳۲۶ میلی‌متر

وزن: ۱۱ کیلوگرم

ECO-TUBE.30



قدرت موتور: ۹۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۰ میلی‌متر

مته معمولی: قطر ۱۳ میلی‌متر

ظرفیت خزینه‌کاری: قطر ۳۵ میلی‌متر

کورس: ۹۰ میلی‌متر

اسپیندل: ۱۹ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۷۵ دور در دقیقه

TUBE.30

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۷۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۴۱۶ - ۳۲۶ میلی‌متر

وزن: ۱۰ کیلوگرم



قدرت موتور: ۱۷۴۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

مته معمولی: قطر ۲۳ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M20

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجموع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

وزن: ۱۶ کیلوگرم

TUBE.55S/T



قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر

کورس: ۱۵۵ میلی‌متر

اسپیندل: ۱۹ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۳۸۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۶۰۰ دور در دقیقه

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجموع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۳۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۱۰ - ۴۹۵ میلی‌متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم

RAIL.40S



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: ۱۹ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۶۲ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۴۷ - ۵۹۷ میلی‌متر

وزن: ۱۴ کیلوگرم

RAIL.60S



RAIL.360

قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات
مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر
کورس: ۱۷۰ میلی‌متر
اسپیندل: ۱۹ میلی‌متر
سرعت زیر بار: ۳۷۵ دور در دقیقه
سرعت گردش آزاد: ۵۰۶ دور در دقیقه
ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی,
GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی
مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت
CNC سخت کاری شده
طول: ۲۶۲ میلی‌متر
ارتفاع: ۷۴۷ - ۵۹۷ میلی‌متر
وزن: ۱۴ کیلوگرم





با تشکر از توجه شما

تهران، خیابان امام خمینی، کوچه جهانگردی،
پاساژ شهلائی، پلاک ۲۴

۰۲۱ - ۴۴۷۲ ۵۸ ۵۳

۰۲۱ - ۴۴۷۲ ۸۴ ۵۶

۰۹۳۷ - ۱۸۴ ۸۸ ۴۴



www.drill-magnet.com