

# دریل مگنت

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت



## معرفی کالاها و خدمات تخصصی دریل مگنت

تهران، خیابان امام خمینی، کوچه جهانگردی،

پاساژ شهلائی، پلاک ۲۴

۰۲۱ - ۶۶۷۲ ۵۸ ۵۳

۰۲۱ - ۶۶۷۲ ۸۴ ۵۶

۰۹۳۷ - ۱۸۴ ۸۸ ۴۴

[www.drill-magnet.com](http://www.drill-magnet.com)





## دریل مگنت

اولین و تنها فروشگاه اینترنتی تخصصی فروش دریل مگنت در ایران است که توانسته با گردآوری برترین برندها و ارائه آنها با قیمت مناسب، نیاز شرکتهای صنعتی را در تامین دریل مگنت برطرف نماید. هدف ما کاهش هزینهها و صرفهجویی در وقت و انرژی و همچنین ارائه اطلاعات دقیق و درست به مشتریان برای خریدی مطمئن، آسان و رضایت بیشتر است. فروشگاه دریل مگنت با تحقیق در این زمینه و شناسایی نیاز کاربران بخش صنعت بر آن شد تا فروشگاه اینترنتی تخصصی فروش دریل مگنت را راهاندازی کند و پس از ۲۰ سال سابقه در بازار صنعت به صورت حضوری به صورت مجازی نیز خدماترسانی به صنعت کشور را ادامه دهد.





## خدمات تعمیرات تخصصی پس از فروش

تمامی محصولات فروشگاه دریل مگنت شامل یک سال خدمات تخصصی تعمیرات می باشد.



## تضمین اصالت کالا

تمامی کالاهای موجود دارای ضمانت اصالت کالا بوده و در صورت مغایرت مرجوع خواهد شد.



## تامین قطعات یدکی و لوازم جانبی

فروشگاه اینترنتی دریل مگنت تامین کننده انواع قطعات یدکی اورجینال و لوازم جانبی مانند مته گردبر، آب صابون و ...



## مشاوره قبل از خرید

همکاران واحد فنی و پشتیبانی دریل مگنت آماده ارائه خدمات به شرکتها و خریداران از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰



“

تعدادی از برندهای معتبر دریل مگنت که به صورت اختصاصی و بی‌واسطه تامین می‌کنیم

**FEpowerTools**<sup>®</sup>

**PROMOTECH**<sup>®</sup>

**JEPSON POWER**<sup>®</sup>  
Leading Through Innovation GERMANY

**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**FEIN**

**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

**Rotabroach**<sup>®</sup>

**BOSCH**

**NITTO KOKI**

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.

**Dezent**

**3Keego**

**BDS**  
MASCHINEN

**AGE**<sup>®</sup>  
LEE YEONG INDUSTRIAL CO., LTD.

# برندها

برای مشاهده محصولات هر  
برند روی لوگوی آن کلیک کنید

**AST**  
power

**MAHAK**  
Power Tools



# FEpowerTools®

اف ای پاورتولز – آلمان

سازمانی پویا و قدرتمند با حداقل بیش از ۴۰ سال تجربه  
در زمینه تولید دریل مگنت و مته

## دریل مگنت

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت



قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۰ میلی‌متر

کورس: ۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹۰۰۵ میلی‌متر

سرعت: ۴۶۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۹۷۵۰ نیوتن

وزن کل: ۹.۹ کیلوگرم

FE 30



قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات  
مته گردبر: قطر ۳۲ میلی‌متر  
مته ته‌گرد: تا سایز ۱۳ میلی‌متر  
کورس: ۱۶۰ میلی‌متر  
سرعت: ۴۶۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۱۰۴۰۰ نیوتن  
وزن: ۱۲ کیلوگرم

FE 32X



قدرت موتور: ۱۰۸۰ وات  
مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر  
کورس: ۳۹ میلی‌متر  
اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹۰۰۵ میلی‌متر  
سرعت: ۴۰۰ دور در دقیقه  
ابعاد مگنت: ۸۰ \* ۱۶۰ \* ۳۶.۵ میلی‌متر  
قدرت مگنت: ۹۷۵۰ نیوتن  
ارتفاع: ۱۸۰ میلی‌متر  
وزن کل: ۱۱ کیلوگرم

FE 36 S2





قدرت موتور: ۹۵۰ وات  
مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر  
مته مارپیچی: قطر ۱۶ میلی‌متر  
مته خزینه: قطر ۴۰ میلی‌متر  
کورس: ۷۰ میلی‌متر  
عمق برش: ۵۱ میلی‌متر  
سرعت زیر بار: ۳۵۰ دور در دقیقه  
ابعاد مگنت: ۸۰ \* ۱۶۰ \* ۳۶.۵ میلی‌متر  
وزن کل: ۱۰ کیلوگرم

FE 36 X



قدرت موتور: ۱۱۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

مته ته‌کونیک: قطر ۲۳ میلی‌متر

کورس: ۱۶۰ میلی‌متر

سرعت بدون بار:

سرعت اول: ۲۵۰ - ۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۵۰ - ۱۸۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ نیوتن

وزن: ۱۳ کیلوگرم

FE 50 X





قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات  
مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر  
مته مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر  
قلاویزنی: M5 - M16  
کورس: ۱۶۰ میلی‌متر  
اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹۰۰۵ میلی‌متر  
سرعت بدون بار:  
سرعت اول: ۲۵۰ - ۵۰ دور در دقیقه  
سرعت دوم: ۴۵۰ - ۱۸۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۱۰۰۴۰۰ نیوتن  
وزن: ۱۳ کیلوگرم

FE 50RLX



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات  
سوراخکاری: مته گردبر تا قطر ۶۰ میلی‌متر  
سرعت چرخش:  
۲۸۰-۷۰ دور در دقیقه  
۱۸۰-۵۸۰ دور در دقیقه  
قابلیت کار با مته مستقیم ته کونیک:  
تا سایز ۲۵ میلی‌متر مورس ۳  
وزن: ۱۵ کیلوگرم

FE 60RLX



قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات

قدرت مگنت: ۱۶۰۲۵۰ نیوتن

مته گردبر: تا سایز ۱۰۰ میلی‌متر

مته ته‌گرد: تا سایز ۲۰ میلی‌متر

مته ته‌کونیک: تا سایز ۳۲ میلی‌متر

قلاویزنی: تا سایز M30

پایه متحرک: ۳۰ درجه به چپ و راست، ۲۰ میلی‌متر

جلو و عقب (کشویی)

FE 100 RL D



قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات  
قدرت مگنت: ۱۶.۲۵۰ نیوتن  
مته گردبر: تا سایز ۱۰۰ میلی‌متر  
مته ته‌گرد: تا سایز ۲۰ میلی‌متر  
مته ته‌کونیک: تا سایز ۳۲ میلی‌متر  
قلاویزنی: تا سایز M30  
وزن کل: ۲۷ کیلوگرم

FE 100 R L X





# PROMOTECH<sup>®</sup>

پروموتک - لهستان

سازمانی پویا و قدرتمند با حداقل بیش از 36 سال تجربه در زمینه ساخت حرفه‌ای دریل مگنت، پانچ پرتابل ورق، پخزن‌های دستی و اتوماتیک، محصولات اتوماتیک و دستی جوش و برش

## دریل مگنت

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت





قدرت موتور: ۱۰۲۰ وات  
 قدرت مگنت: ۹۶۹ کیلوگرم  
 مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر  
 مته معمولی: قطر ۱۶ میلی‌متر  
 عمق سوراخ‌کاری: ۵۱ میلی‌متر  
 کورس: ۷۰ میلی‌متر  
 اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹ میلی‌متری  
 سرعت زیر بار: ۳۵۰ دور در دقیقه  
 ابعاد مگنت: ۸۰\*۱۶۱\*۳۶.۵ میلی‌متر  
 وزن: ۱۰ کیلوگرم

PRO-36



قدرت موتور: ۱۰۲۰ وات  
 مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر  
 مته معمولی: قطر ۱۲ میلی‌متر  
 عمق سوراخ‌کاری: ۳۰ میلی‌متر  
 کورس: ۳۹ میلی‌متر  
 سرعت زیر بار: ۳۷۰ دور در دقیقه  
 وزن: ۹.۵ کیلوگرم

PRO-36 AD





قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات  
گردبر: تا سایز ۴۰ میلی‌متر  
سرعت موتور زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه  
وزن: ۱۲.۷ کیلوگرم

PRO-40



قدرت موتور: ۱۳۰۰ وات  
قدرت مگنت: ۱۲۰۰ کیلوگرم  
مته گردبر: قطر ۵۱ میلی‌متر  
مته ته گرد: تا سایز ۱۶ میلی‌متر  
مته ته کونیک: مورس ۲ تا سایز ۲۳ میلی‌متر  
کورس: ۱۵۳ میلی‌متر  
سرعت چرخش در حالت آزاد: ۲۰۰-۴۰۰ دور در دقیقه  
تغییر سرعت گیربکسی: ۲ دور گیربکسی  
وزن: ۱۶.۵ کیلوگرم

PRO-51



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۶۵ میلی‌متر  
عمق سوراخکاری: ۷۵ میلی‌متر  
کورس: ۹۵ میلی‌متر  
سرعت موتور زیر بار؛  
سرعت ۱: ۱۶۰ دور در دقیقه  
سرعت ۲: ۳۹۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۱۱۲۲ کیلوگرم  
وزن: ۱۷ کیلوگرم

PRO-62





قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۷۰ میلی‌متر

عمق سوراخکاری: ۷۵ میلی‌متر

مته معمولی: قطر ۲۵ میلی‌متر

قلاویزکاری: M20

کورس: ۱۹۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT3

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۱۹۰ - ۱۲۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۵۰ - ۲۹۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

وزن: ۱۸ کیلوگرم

PRO-72T



قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات

قدرت مگنت: ۱۹۸۸ کیلوگرم

مته گردبر: قطر ۷۶ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۳۲ میلی‌متر

عمق سوراخ‌کاری: ۷۶ میلی‌متر

کورس: ۲۲۵ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳، دنباله ولدان ۳۲ میلی‌متری

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۱۶۰ - ۸۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۲۰ - ۲۱۰ دور در دقیقه

ابعاد مگنت: ۵۶\*۲۲۰\*۱۱۰ میلی‌متر

وزن: ۲۷ کیلوگرم

PRO-76





قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات

قدرت مگنت: ۱۹۸۸ کیلوگرم

مته گردبر: قطر ۷۶ میلی‌متر

مته ته کنیک: مورس ۲ تا سایز ۳۲ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۳۲ میلی‌متر

عمق سوراخ‌کاری: ۷۶ میلی‌متر

کورس: ۲۲۵ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳، دنباله ولدان ۳۲ میلی‌متری

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۱۶۰ - ۸۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۲۰ - ۲۱۰ دور در دقیقه

ابعاد مگنت: ۱۱۰\*۲۲۰\*۵۶ میلی‌متر

وزن: ۲۷ کیلوگرم

PRO-76T



قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات  
مته گردبر: تا سایز ۱۱۱ میلی‌متر  
مته ته کنیک: مورس ۴ تا سایز ۴۷ میلی‌متر  
ابعاد پایه: ۶۳\*۱۲۰\*۲۴۰ میلی‌متر  
مجهز به: نشانگر LED نمایش محافظت  
در برابر اضافه بار  
وزن: ۳۱ کیلوگرم

PRO-111



قدرت موتور: ۲۳۰۰ وات  
مته گردبر: تا سایز ۱۰۰ میلی‌متر  
سرعت موتور زیر بار  
سرعت ۱: ۷۵-۱۱۰ دور در دقیقه  
سرعت ۲: ۱۳۵-۲۰۰ دور در دقیقه  
سرعت ۳: ۲۲۰-۳۲۰ دور در دقیقه  
سرعت ۴: ۳۹۰-۵۷۰ دور در دقیقه  
وزن: ۲۵ کیلوگرم

PRO-112T








قدرت موتور: ۲۳۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۱۳۰ میلی‌متر  
مته ته کونیک: قطر ۴۷ میلی‌متر  
عمق سوراخکاری: ۱۰۰ میلی‌متر  
مته ماریچی: قطر ۲۳ میلی‌متر  
قلاویزکاری: M42  
کورس: ۲۶۰ میلی‌متر  
اسپیندل: مورس MT4  
دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر  
سرعت ۱: ۸۵-۵۵ دور در دقیقه  
سرعت ۲: ۱۵۰-۱۰۰ دور در دقیقه  
سرعت ۳: ۳۰۰-۲۰۰ دور در دقیقه  
سرعت ۴: ۵۲۰-۳۵۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۱۱۲۲ کیلوگرم نیرو  
ابعاد مگنت: ۱۰۵\*۳۱۵\*۵۰ میلی‌متر  
وزن: ۳۱ کیلوگرم

PRO-132T





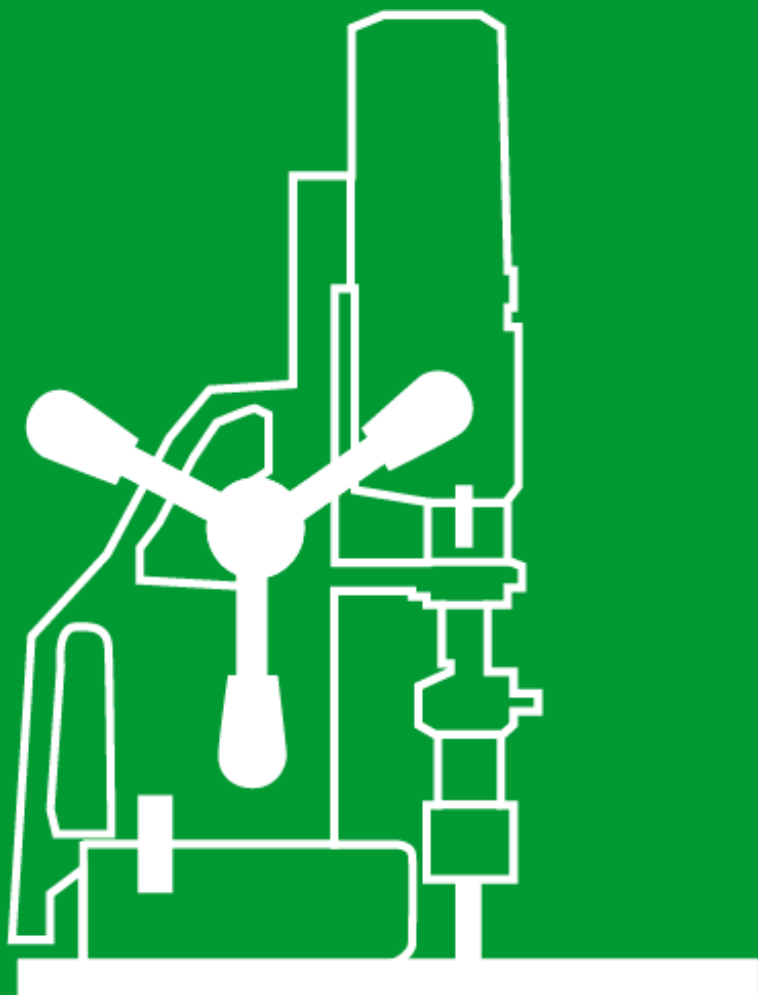

**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

ایبن اشتاک - آلمان

سازمانی پویا و قدرتمند با حداقل بیش از ۱۰۳ سال تجربه در  
زمینه ساخت محصولات برقی

(دریل مگنت، پایه مگنت، دریل‌های دستی صنعتی و کرگیر)

**دریل مگنت**

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت





توان: ۱۱۵۰ وات

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم

متنه گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

متنه ته گرد: تا سایز ۱۶ میلی‌متر

متنه ته کنیک: مورس ۲ تا سایز ۲۳ میلی‌متر

کورس: ۱۶۰ میلی‌متر

سرعت چرخش در حالت آزاد: ۲۵۰-۴۵۰ دور در دقیقه

تغییر سرعت گیربکسی: ۲ دور گیربکسی

وزن: ۱۴ کیلوگرم

ساخت: کشور آلمان

گارانتی: ۱۵ ماه خدمات تعمیرات تخصصی کلینیک ابزار

(ابزار برقی رحمانی)



MAGPRO 55



توان: ۱۷۰۰ وات

قدرت مگنت: ۳۵۰۰ کیلوگرم

منه گردبر: تا قطر ۱۰۰ میلی‌متر

منه ته گرد: تا سایز ۲۰ میلی‌متر

منه ته کنیک: مورس ۳ تا سایز ۳۲ میلی‌متر

کورس: ۲۵ سانتی‌متر

سرعت چرخش در حالت آزاد: ۲۱۵/۳۳۰/۴۶۰/۶۸۰ دور در دقیقه

تغییر سرعت: ۴ دور گیربکسی

وزن: ۶۰۹ کیلوگرم

ساخت: کشور آلمان

گارانتی: ۱۵ ماهه خدمات تعمیرات تخصصی کلینیک ابزار

(ابزار برقی رحمانی)



PRO 110





قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات

قدرت مگنت: ۱۶۰۲۵۰ نیوتن

مته گردبر: تا سایز ۱۰۰ میلی‌متر

ته گرد: تا سایز ۲۰ میلی‌متر

ته‌کونیک: تا سایز ۳۲ میلی‌متر

قلاویزنی: تا سایز M30

وزن کل: ۲۷ کیلوگرم

ویژگی‌ها: دور چپ و راست - مقرون به صرفه - کیفیت فوق‌العاده بالا

ساخت: کشور آلمان

گارانتی: یک سال خدمات تعمیرات تخصصی کلینیک ابزار (ابزار برقی

رحمانی)



PRO 110RL/X





EHB 16.1.4 SRL

قدرت موتور: ۱۱۵۰ وات

ولتاژ: ۲۳۰ ولت

حداکثر سوراخکاری:

چوب ۶۵ میلی‌متر، آلومینیوم ۲۸ میلی‌متر، فولاد ۱۶ میلی‌متر

سایز گلویی: ۴۳ میلی‌متر

سایز دنباله سه نظام: B18

سرعت چرخش: ۴۵۰ - ۰ دور در دقیقه

سرعت بدون بار: ۶۵۰ دور در دقیقه

وزن: ۳.۲ کیلوگرم

مناسب برای: سوراخکاری و پیچ کردن چوب، آلومینیوم، فولاد

مجهز به: دسته بلند جلویی برای حمل و نقل آسان و انتقال قدرت بهینه

در گشتاورهای بالا





EHB 16.2.4 SRL

قدرت: ۱۱۵۰ وات

ولتاژ: ۲۳۰ ولت

سایز گلوبی: ۴۳ میلی‌متر

سرعت اول: ۴۳۰ - ۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۷۶۰ - ۰ دور در دقیقه

حداکثر سوراخ‌کاری:

چوب ۶۵ میلی‌متر، آلومینیوم ۲۸ میلی‌متر، فولاد ۲۰ میلی‌متر

وزن: ۳.۲ کیلوگرم

مناسب: سوراخ‌کاری و پیچ کردن چوب، آلومینیوم، فولاد

مجهز به: دسته بلند جلویی برای حمل و نقل آسان و

انتقال قدرت بهینه در گشتاورهای بالا





موتور: ۱۱۵۰ وات

ولتاژ: ۲۳۰ ولت

حداکثر سوراخکاری:

چوب ۷۰ میلی‌متر، آلومینیوم ۴۰ میلی‌متر، فولاد ۲۰ میلی‌متر

سایز گلوبی: ۴۶ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۲۵۰ - ۴۵۰ دور در دقیقه

سرعت بدون بار: ۴۰۰ - ۷۳۰ دور در دقیقه

وزن: ۴.۲ کیلوگرم

مناسب برای:

سوراخکاری چوب، آلومینیوم، فولاد

قابلیت: نصب مته ته کونیک مورس ۲

مجهز به:

گیربکس ۲ سرعته - انتقال ایده‌آل برای گشتاورهای بالا

EHB 20.2.4





EHB 322.2 R RL

توان: ۱۱۰۰ وات

حداکثر سوراخکاری:

چوب ۱۰۰ میلی‌متر، آلومینیوم ۶۰ میلی‌متر،

آهن و استیل ۳۲ میلی‌متر

مدل: دو دور گیربکسی، سه نظام دستی

سرعت اول: ۱۴۰ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۷۰ - ۲۰۰ دور در دقیقه

مته ته کونیک: مورس ۳ تا سایز ۳۲ میلی‌متر

وزن: ۶.۴ کیلوگرم

مناسب برای: صنایع ساخت و ساز فلز و چوب،

ساخت ماشین آلات صنعتی، ساخت خودرو

مجهز به: چرخش معکوس







EHB 324.2

موتور: ۱۸۰۰ وات

ولتاژ: ۲۳۰ ولت

مدل: چهار دور گیربکسی

نوع مته‌گیر: مورس ۳

حداکثر سوراخ‌کاری:

چوب ۱۰۰ میلی‌متر، فولاد ۳۲ میلی‌متر، آلومینیوم ۶۰ میلی‌متر

سوراخ‌کاری با مته: ۳۲ میلی‌متر

سوراخ‌کاری با فرز گردبر: ۶۵ میلی‌متر


سرعت اول: ۱۴۰ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۷۰ - ۲۰۰ دور در دقیقه

وزن: ۶.۴ کیلوگرم

لوازم جانبی: دسته جانبی، آچار



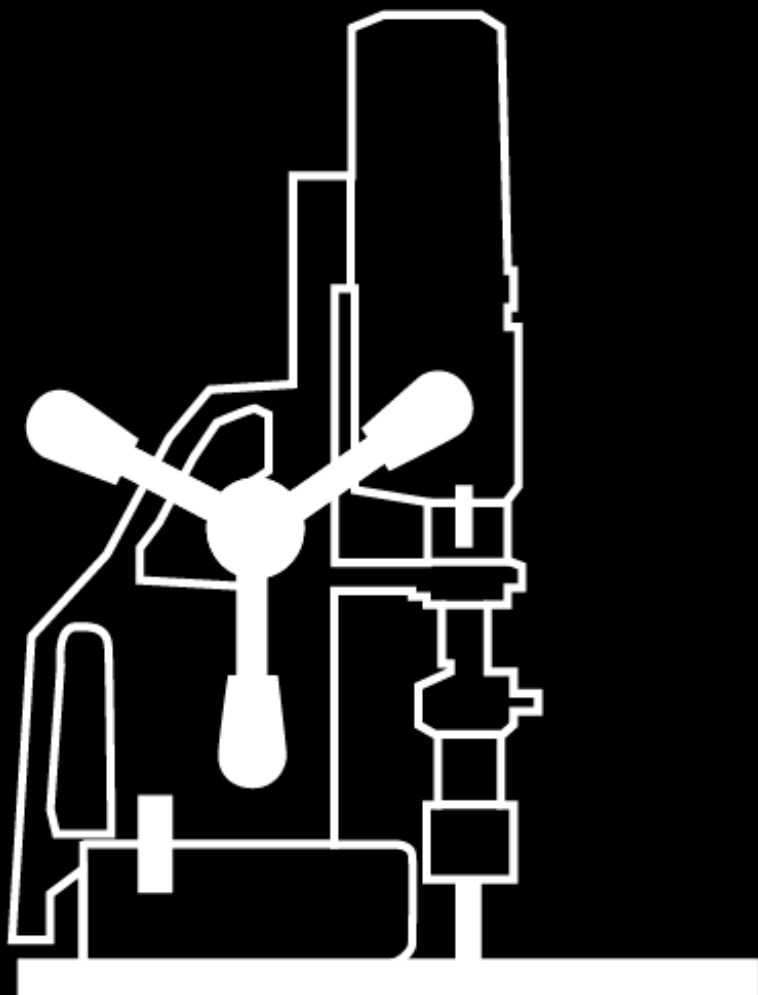


**JEPSON POWER®**  
GERMANY  
Leading Through Innovation

چپسون – سفارش بلژیک

سازمانی پویا و قدرتمند در اروپا با بیش از ۳۰ سال  
تجربه در زمینه تولید دریل مگنت

**دریل مگنت**

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت





Magpro 35

قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات

قدرت مگنت: ۱۵۰۰۰ نیوتن

مته گردبر: از قطر ۳۵ - ۱۲ \* ۵۰ میلی‌متر

مته ته‌گرد: از ۱۳ - ۱ \* ۱۱۰ میلی‌متر

سرعت در حالت آزاد: ۶۲۰ دور در دقیقه

سرعت در حال سوراخ‌کاری: ۳۵۰ دور در دقیقه

مجهز به: محافظت در برابر اضافه بار، سیستم

خنک‌کننده یکپارچه و اتوماتیک

وزن: ۱۲ کیلوگرم





MAGPRO35 Adjust1s2s

موتور: ۱۱۰۰ وات

قدرت مگنت: ۱۷۰۰۰ نیوتن

مته گردبر: از قطر ۱۲-۳۵ \* ۵۰ میلی‌متر

مته ته‌گرد: ۱۳ - ۱ \* ۱۴۰ میلی‌متر

سرعت اول در حالت آزاد: ۴۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم در حالت آزاد: ۷۳۰ دور در دقیقه

سرعت اول در حال سوراخ‌کاری:

۲۷۰ دور در دقیقه

سرعت دوم در حال سوراخ‌کاری:

۴۴۰ دور در دقیقه

سایز مگنت: ۱۷۵ \* ۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۵ کیلوگرم

مجهز به: محافظت در برابر اضافه بار، سیستم

خنک‌کننده یکپارچه و اتوماتیک





قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات  
قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم  
منه گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر  
سرعت چرخش در حالت آزاد: ۶۵۰ دور در دقیقه  
کورس: ۳۵ میلی‌متر  
وزن: ۱۰ کیلوگرم

MAGPRO 35 Kompakt





MAGPRO 50/2s

قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات

ولتاژ: ۲۳۰ ولت

قدرت مگنت: ۳۲۰۰۰ نیوتن

عمق سوراخکاری: ۷۵ میلی‌متر

قطر سوراخکاری: ۵۰ میلی‌متر

کورس: ۱۰۰ میلی‌متر

سرعت دور آزاد: ۳۸۰, ۵۰۰ دور در دقیقه

سرعت زیر بار: ۲۳۰, ۳۰۰ دور در دقیقه

سطح مگنت: ۲۰۰ \* ۱۰۰ میلی‌متر

مجهز به: سیستم خنک‌کننده اتوماتیک و یکپارچه

وزن: ۲۲.۹ کیلوگرم





Magpro 75/4s

قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات

ولتاژ: ۲۳۰ ولت

قدرت مگنت: ۳۲۰۰۰ نیوتن

عمق سوراخکاری: ۷۵ \* ۷۵ میلی‌متر

کورس: ۱۰۰ میلی‌متر

سرعت ۱ (بدون بار/زیر بار): ۲۱۰, ۱۲۰ دور در دقیقه

سرعت ۲ (بدون بار/زیر بار): ۲۷۰, ۱۶۰ دور در دقیقه

سرعت ۳ (بدون بار/زیر بار): ۴۱۰, ۲۹۰ دور در دقیقه

سرعت ۴ (بدون بار/زیر بار): ۵۳۰, ۳۱۰ دور در دقیقه

سطح مگنت: ۲۰۰ \* ۱۰۰ میلی‌متر

مجهز به: سیستم خنک‌کننده اتوماتیک و یکپارچه

وزن: ۲۴.۸ کیلوگرم







Magpro 120/4s

قدرت موتور: ۲۰۰۰ وات

قدرت مگنت: ۳۲۰۰۰ نیوتن

مته تهکنیک: مورس ۳

حداکثر قطر سوراخکاری: ۱۲۰ میلی‌متر

حداکثر ضخامت سوراخکاری: ۷۵ میلی‌متر

کورس: ۱۰۰ میلی‌متر

سرعت ۱ (دور آزاد | زیر بار): ۳۵,۱۲۰ دور در دقیقه

سرعت ۲ (دور آزاد | زیر بار): ۷۰,۲۲۰ دور در دقیقه

سرعت ۳ (دور آزاد | زیر بار): ۸۰,۲۵۰ دور در دقیقه

سرعت ۴ (دور آزاد | زیر بار): ۱۴۰,۴۵۰ دور در دقیقه

مجهز به: سیستم خنک‌کننده یکپارچه و اتوماتیک

وزن: ۳۰ کیلوگرم







MAGPRO TP2000

قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات

ولتاژ: ۲۳۰ ولت

قدرت مگنت: ۱۵۰۰۰ نیوتن

مته ته گرد: تا سایز ۳۵ میلی‌متر

مته ته کنیک: تا سایز ۱۳ میلی‌متر

حداکثر قطر سوراخ‌کاری با گردبر:

۱۲-۳۵ \* ۵۰ میلی‌متر

حداکثر قطر سوراخ‌کاری با مته معمولی:

۱۳ \* ۱۱۰ میلی‌متر


کورس: ۱۵۰ میلی‌متر

سطح مغناطیسی: ۱۶۵ \* ۸۰ میلی‌متر

مجهز به: سیستم خنک‌کننده یکپارچه اتوماتیک

وزن: ۱۳.۷ کیلوگرم



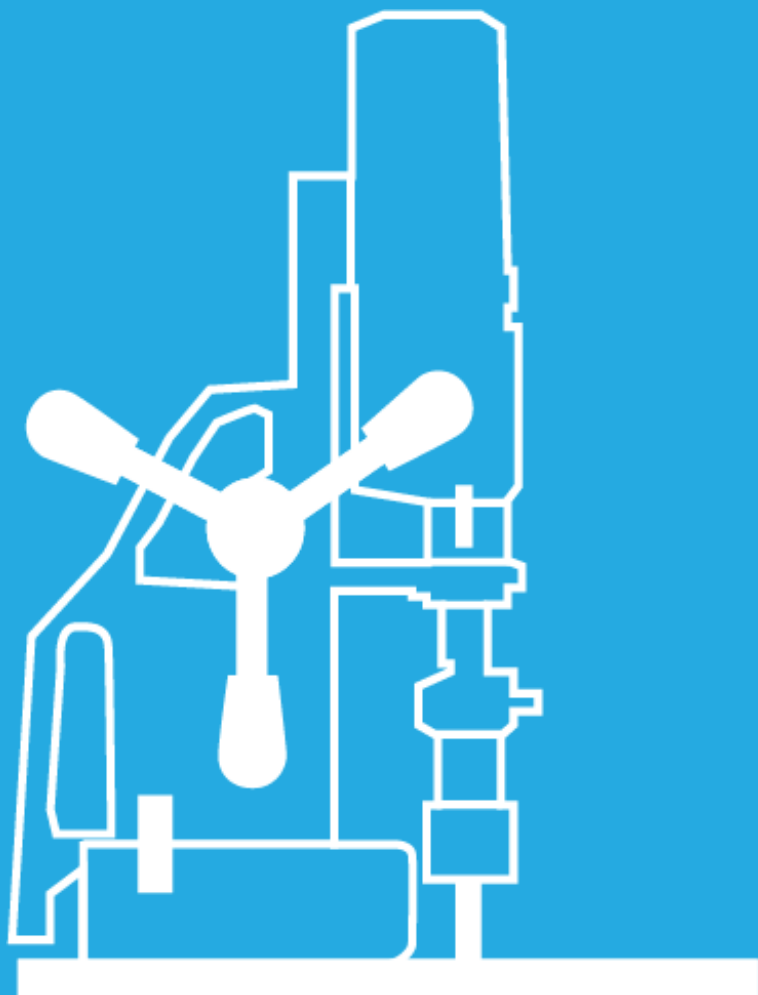

بی دی اس - آلمان

سازمانی پویا و قدرتمند با بیش از ۲۲ سال تجربه در  
زمینه تولید دریل مگنت، پانچ و ...

**دریل مگنت**

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت





موتور: ۱۰۵۰ وات

قطر سوراخ‌کاری: تا ۳۵ میلی‌متر

عمق سوراخ‌کاری: تا ۵۵ میلی‌متر

وزن: ۱۵ کیلوگرم

ویژگی‌ها: قیمت مناسب, کیفیت بالا, امکان جابه‌جایی

سریع, محافظت از اضافه بار موتور

AutoMAB 350



موتور: ۱۱۵۰ وات

قطر سوراخ‌کاری: تا ۴۵ میلی‌متر

عمق سوراخ‌کاری: تا ۵۵ میلی‌متر

وزن: ۱۶ کیلوگرم

ویژگی‌ها: کارایی مفید, قیمت مناسب, کیفیت بالا, امکان

جابه‌جایی سریع

AutoMAB 450



موتور: ۱۱۵۰ وات

قطر سوراخکاری: ۵۰ - ۴۰ میلی‌متر

عمق سوراخکاری: تا ۵۵ میلی‌متر

ویژگی‌ها: قیمت مقرون به صرفه، کیفیت فوق‌العاده بالا،

امکان جابه‌جایی سریع

MAB 485



موتور: ۱۱۵۰ وات

وزن: ۱۳ کیلوگرم

قطر سوراخکاری: ۵۰-۴۰ میلی‌متر

عمق سوراخکاری: تا ۵۵ میلی‌متر

ویژگی‌ها: کیفیت فوق‌العاده بالا، امکان جابه‌جایی سریع

MAB 485 SB



موتور: ۱۶۰۰ وات

قطر سوراخ کاری: ۶۰ - ۵۰ میلی متر

عمق سوراخ کاری: تا ۷۵ میلی متر

ویژگیها: قیمت مناسب, کیفیت فوق العاده بالا, امکان

جابجایی سریع

MAB 525



موتور: ۱۶۰۰ وات

قطر سوراخ کاری: ۶۰ - ۵۰ میلی متر

عمق سوراخ کاری: تا ۷۵ میلی متر

وزن: ۱۶ کیلوگرم

ویژگیها: قیمت مناسب, موتور پر قدرت, کیفیت فوق العاده

بالا, امکان جابجایی سریع

MAB 525 SB



موتور: ۱۸۰۰ وات

قطر سوراخ کاری: ۱۰۰ میلی متر

عمق سوراخ کاری: تا ۱۱۰ میلی متر

ویژگیها: قیمت مناسب، موتور پر قدرت، کیفیت فوق العاده

بالا، امکان جابه جایی سریع

MAB 825



موتور: ۱۸۰۰ وات

قطر سوراخ کاری: ۱۰۰ میلی متر

عمق سوراخ کاری: تا ۱۱۰ میلی متر

وزن: ۲۵ کیلوگرم

ویژگیها: قیمت مناسب، موتور پر قدرت، کیفیت فوق العاده

بالا، امکان جابه جایی سریع

MAB 845





موتور: ۱۰۵۰ وات

حداکثر قطر مته گردبر: تا قطر ۳۲ میلی‌متر

حداکثر قطر مته ته‌گرد: تا قطر ۱۳ میلی‌متر

حداکثر عمق برش: تا قطر ۵۵ میلی‌متر

کورس: ۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: تک سرعت، روغن کاری داخلی دای‌می، قیمت

مناسب، موتور پر قدرت، کیفیت فوق‌العاده بالا

MABasic 200





موتور: ۱۰۵۰ وات

حداکثر عمق برش: ۵۵ میلی متر

حداکثر قطر مته گردبر: تا قطر ۳۵ میلی متر

حداکثر قطر مته ته‌گرد: تا قطر ۱۶ میلی متر

کورس: ۱۶۰ میلی متر

سرعت اول: ۴۳۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۷۶۰ دور در دقیقه

ابعاد مگنت: ۸۴\*۱۶۸\*۴۸ میلی متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم

ویژگی‌ها: دارای سیستم خنک‌کننده اتوماتیک،

قیمت مناسب، موتور پر قدرت،

کیفیت فوق‌العاده بالا، امکان جابه‌جایی سریع

MABasic 400





موتور: ۱۱۵۰ وات

حداکثر عمق برش: ۵۵ میلی متر

حداکثر قطر مته گردبر: تا ۴۰ میلی متر

حداکثر قطر مته ته گرد: تا ۲۳ میلی متر

کورس: ۱۶۰ میلی متر

سرعت اول: ۲۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۵۰ دور در دقیقه

ابعاد مگنت: ۸۴\*۱۶۸\*۴۱.۵ میلی متر

وزن: ۱۳ کیلوگرم

ویژگی‌ها: دارای سیستم روغن کاری دایمی داخلی، قیمت

مناسب، موتور پر قدرت، کیفیت فوق العاده بالا، امکان جابه جایی

سریع

MABasic 450



موتور: ۲۳۰۰ وات

قدرت مگنت: ۳۲۰۰۰ نیوتن

قطر سوراخکاری: تا ۱۳۰ میلی‌متر

عمق سوراخکاری: تا ۱۱۰ میلی‌متر

سوراخکاری با مته: ۵۰ میلی‌متر

کورس: ۳۱۰ میلی‌متر

سرعت: ۸۰-۳۰, ۱۲۰-۵۰, ۳۵۰-۱۳۰, ۵۵۰-۲۱۰ دور در

دقیقه

ابعاد پایه مگنت: ۱۲۰\*۳۶۰\*۶۷ میلی‌متر

وزن: ۵۱ کیلوگرم


ویژگی‌ها: موتور پر قدرت, قدرت مگنت بالا, نشانگر مغناطیسی,

محافظت در برابر گرما, دور چپ و راست, قیمت مناسب,

کارایی مفید, کیفیت فوق‌العاده بالا, کلاچ ایمنی, کنترل گشتاور

MAB 1300



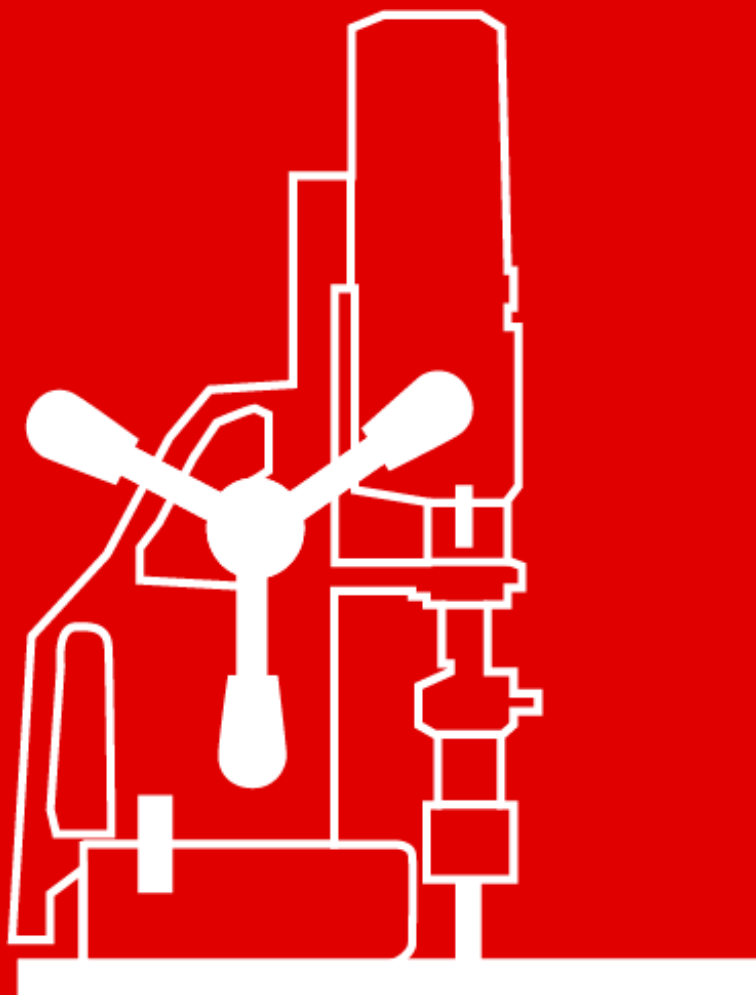

# **EUROBOOR**

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

یوروبور – هلند

سازمانی پویا و قدرتمند با بیش از ۴۵ سال تجربه در  
زمینه تولید دریل مگنت، پانچ، مته و ...

**دریل مگنت**

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت





AIR.52/3

فشار هوا: ۰.۹ m<sup>3</sup> در دقیقه

مته گردبر: قطر ۵۲ میلی‌متر

کورس: ۱۲۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۴۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۲۲۰\*۷۵\*۴۸ میلی‌متر

ویژگی‌ها:

نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC زغال کربنی,

حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد, مجهز به مگنت CNC دسخت کاری شده

طول: ۵۶۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۳۴۰ میلی‌متر

وزن: ۱۳ کیلوگرم





EBM.360

ظرفیت باتری: ۷ / 7.6Ah Li-Ion ۳۷

زمان شارژ شدن: ۷۰ دقیقه

متنه گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر

متنه معمولی: قطر ۱۳ میلی‌متر

کورس: ۲۳۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متری

سرعت زیر بار: ۳۷۵ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۵۰۶ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۵۲ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۴۸۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۷۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۰\*۸۰\*۴۲ میلی‌متر

وزن: ۱۵ کیلوگرم



قدرت موتور: ۹۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۱۳ میلی‌متر

کورس: ۹۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹۰.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۷۵ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۳۷\*۸۰\*۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMPREC قابلیت ایمنی

, GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به

مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۲۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۳۸۳ - ۲۹۳ میلی‌متر

وزن: ۸.۵ کیلوگرم

ECO.30



قدرت موتور: ۹۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: ۱۳ میلی‌متر

ظرفیت خزینه زنی: ۳۵ میلی‌متر

کورس: ۹۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۷۵ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۳۷\*۸۰\*۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی GYRO-

TEC, زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع

موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت

کاری شده

طول: ۲۷۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۳۸۳ - ۲۹۳ میلی‌متر

وزن: ۸ کیلوگرم

ECO.30 S+



قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۲ میلی‌متر

مته مارپیچی: ۱۳ میلی‌متر

کورس: ۱۵۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹۰۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۴۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۷۵ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۰\*۸۰\*۴۲ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMPREC قابلیت ایمنی GYRO-

TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور,

حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۱۲ - ۳۷۰ میلی‌متر

وزن: ۱۱ کیلوگرم

ECO.32





قدرت موتور: ۱۰۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۲ میلی‌متر

مته مارپیچی: ۱۳ میلی‌متر

خزینه کاری: ۲۵ میلی‌متر

قلاویز کاری: M3 – M12

کورس: ۱۵۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۲۲۵ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۶۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۸\*۸۰\*۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMPREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به

مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۲۵۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۱۲ – ۳۷۰ میلی‌متر

وزن: ۱۲.۶ کیلوگرم

ECO.32T





ECO.35F

قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر

کورس: ۴۳ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۳۹۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۶۵۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۵\*۸۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC, زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۸۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۲۱۰ میلی‌متر

وزن: ۱۰ کیلوگرم



قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر

کورس: ۴۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۳۷\*۸۰\*۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجموع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۳۱۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۱۶۵ میلی‌متر

وزن: ۱۰.۳ کیلوگرم

ECO.36



قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۱۴ میلی‌متر

کورس: ۴۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۳۷\*۱۶۰\*۸۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۱۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۳۱۰ میلی‌متر

وزن: ۱۰.۳ کیلوگرم

ECO.36+



قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات

منه گردبر: قطر ۴۰ میلی‌متر

منه مارپیچی: قطر ۱۳ میلی‌متر

کورس: ۱۵۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۵۶۰ - ۳۱۵ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۱۳۰۰ - ۷۲۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۲\*۸۰\*۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهن‌ربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۵۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۴۰ - ۳۹۵ میلی‌متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم

ECO.40.2



قدرت موتور: ۱۰۵۰ وات

متن گردبر: قطر ۴۰ میلی‌متر

کورس: ۱۵۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۳۱۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۶۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۷۲۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۳۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۰\*۸۰\*۴۲ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی GYRO-

TEC, زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور,

حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۴۰ - ۳۹۵ میلی‌متر

وزن: ۱۱.۵ کیلوگرم

ECO.40/2+





قدرت موتور: ۱۱۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۴۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۱۶ میلی‌متر

کورس: ۱۴۵ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۳۸۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۶۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۲\*۸۰\*۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهن‌ربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۶۴ میلی‌متر

ارتفاع: ۴۴۰ - ۳۶۰ میلی‌متر

وزن: ۱۱.۲ کیلوگرم

ECO.40S





ECO.40S+

قدرت موتور: ۱۱۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۴۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۱۶ میلی‌متر

کورس: ۱۴۵ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹۰۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۳۸۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۶۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۲\*۸۰\*۱۶۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC، زغال کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی

مجتمع موتور، حفاظت در برابر گرمای بیش از حد، مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۶۴ میلی‌متر

ارتفاع: ۴۴۰ - ۳۶۰ میلی‌متر

وزن: ۱۰.۵ کیلوگرم





قدرت موتور: ۱۲۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۲۳۵ – ۴۲۵ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۳۸۰ – ۶۹۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۸\*۸۵\*۱۷۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۵۰ – ۳۸۵ میلی‌متر

وزن: ۱۳.۵ کیلوگرم

ECO.50





قدرت موتور: ۱۲۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M20

خزینه کاری: ۴۰ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۲

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۶۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۸۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۳۰ – ۱۸۵ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۴۸\*۸۵\*۱۷۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC,

زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۵۰ – ۳۸۵ میلی‌متر

وزن: ۱۴ کیلوگرم

ECO.50T



قدرت موتور: ۱۲۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

قلاویز کاری: M3 – M20

ظرفیت خزینه کاری: ۵۵ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT2

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۶۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۸۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۳۰ – ۱۸۵ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۷۰\*۸۵\*۴۸ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC,

زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۴۰ – ۳۸۵ میلی‌متر

وزن: ۱۳ کیلوگرم

ECO.50+/T





ECO.50S

- قدرت موتور: ۱۵۰۰ وات
- مته گردبر: قطر ۴۰ میلی‌متر
- مته مارپیچی: قطر ۱۳ میلی‌متر
- کورس: ۱۵۰ میلی‌متر
- اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر
- سرعت زیر بار: ۵۶۰ - ۳۱۵ دور در دقیقه
- سرعت گردش آزاد: ۱۳۰۰ - ۷۲۰ دور در دقیقه
- قدرت مگنت: ۱۵۰۰ کیلوگرم نیرو
- ابعاد مگنت: ۴۲\*۸۰\*۱۶۰ میلی‌متر
- ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی
- GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی
- مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت
- CNC سخت کاری شده
- طول: ۲۵۵ میلی‌متر
- ارتفاع: ۵۴۰ - ۳۹۵ میلی‌متر
- وزن: ۱۲ کیلوگرم



قدرت موتور: ۱۲۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

قلاویز کاری: M3 – M20

ظرفیت خزینه کاری: ۵۵ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT2

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۳۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۴۱۵ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۳۱۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۶۹۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۷۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۰\*۸۰\*۴۲ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC,

زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۱۵ – ۴۴۵ میلی‌متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم

ECO.50S+



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

خزینه کاری: ۶۰ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸\*۸۴\*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ - ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۳.۷۵ کیلوگرم

ECO.55





قدرت موتور: 1600 وات

مته گردبر: قطر 55 میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر 23 میلی‌متر

کورس: 170 میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹۰.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: 275 - 60 دور در دقیقه

سرعت دوم: 500 - 100 دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: 275 - 60 دور در دقیقه

سرعت دوم: 500 - 100 دور در دقیقه

قدرت مگنت: 1850 کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: 168\*84\*49 میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی GYRO-

TEC, زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور,

حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: 345 میلی‌متر

ارتفاع: 490 - 660 میلی‌متر

وزن: 15.8 کیلوگرم

ECO.55-A





قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

قلاویز کاری: M3 – M20

ظرفیت خزینه کاری: ۶۰ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT2

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸\*۸۴\*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC,

زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ – ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم

ECO.55S.T







قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

منه گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M20

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT3

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸\*۸۴\*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی GYRO-

TEC, زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور,

حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ – ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۲۰۹ کیلوگرم

ECO.55S+T



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

قلاویز کاری: M3 – M20

ظرفیت خزینه کاری: ۶۰ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT2

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸\*۸۴\*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهن‌ریا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC,

زغال کربنی, حفاظت از جریان‌ات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ – ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۵.۵ کیلوگرم

ECO.55S.TA



قدرت موتور: ۱۷۴۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M20

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT3

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸\*۸۴\*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC

زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۰۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ – ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم

ECO.55S+TA



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

منه گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

منه مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M20

خزینه کاری: ۶۰ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: موزس ۳، دنباله ولدان ۱۹۰.۵ میلی‌متر

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸\*۸۴\*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEMPREC قابلیت ایمنی GYRO-

TEC، زغال کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی مجتمع موتور،

حفاظت در برابر گرمای بیش از حد، مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ – ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۳۰.۷۵ کیلوگرم

ECO.55T





قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M20

خزینه کاری: ۶۰ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳، دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸\*۸۴\*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEMREC قابلیت ایمنی، GYRO-TEC

زغال کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی مجتمع موتور، حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد، مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۴۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۶۰ – ۴۹۰ میلی‌متر

وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم

ECO.55TA



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۶۰ میلی‌متر

مته ماریچی: قطر ۲۳ میلی‌متر

خزینه کاری: ۶۵ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳، دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸\*۸۴\*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEMREC قابلیت ایمنی، GYRO-TEC

زغال کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی مجتمع موتور، حفاظت در برابر

گرمای بیش از حد، مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۲۲ - ۴۵۲ میلی‌متر

وزن: ۱۳ کیلوگرم

ECO.60S





قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

منه گردبر: قطر ۶۰ میلی‌متر

ظرفیت خزینه کاری: ۶۵ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT3

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۵۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۶۸\*۸۴\*۴۹ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی -GYRO,

TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور,

حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۲۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۲۲ - ۴۵۲ میلی‌متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم

ECO.60S+







قدرت موتور: ۱۷۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۸۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۳۲ میلی‌متر

کورس: ۲۶۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳، دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۱۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۲۰۰ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۵ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۰۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۳۲۰ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۴۱۵ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۵۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۳۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۲۲۰\*۱۱۰\*۶۴ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC زغال

کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۱۰ - ۵۱۰ میلی‌متر

وزن: ۲۸ کیلوگرم

ECO.80.4







قدرت موتور: ۱۷۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۸۰ میلی‌متر

ظرفیت خزینه کاری: ۸۵ میلی‌متر

کورس: ۲۶۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس MT3

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۱۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۲۰۰ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۵ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۵۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۰۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۳۰۰ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۴۱۵ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۵۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۳۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۶۴\*۱۱۰\*۲۲۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC زغال

کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۱۰ - ۵۱۰ میلی‌متر

وزن: ۲۷ کیلوگرم

ECO.80S+





قدرت موتور: ۱۹۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۱۰۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۳۲ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M30

خزینه کاری: ۵۰ میلی‌متر

کورس: ۲۶۰ میلی‌متر

اسپندل: مورس ۳

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۸۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۵۲ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۴۸۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: سرعت اول: ۱۱۰ – ۴۲ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۹۰ – ۶۵ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۴۰۰ – ۱۴۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۲۰ – ۲۲۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۳۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۶۴\*۱۱۰\*۲۲۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا، TEMREC قابلیت ایمنی، GYRO-TEC زغال

کربنی، حفاظت از جریانات برق، کابل کشی مجتمع موتور، حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد، مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۱۰ – ۵۱۰ میلی‌متر

وزن: ۲۸ کیلوگرم

ECO.100.4





قدرت موتور: ۱۹۰۰ وات

متنه گردبر: قطر ۱۰۰ میلی‌متر

متنه مارپیچی: قطر ۳۲ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 - M30

خزینه کاری: ۵۰ میلی‌متر

کورس: ۲۶۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۸۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۵۲ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۴۸۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۱۱۰ - ۴۲ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۹۰ - ۶۵ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۴۰۰ - ۱۴۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۲۰ - ۲۲۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۳۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۶۴\*۱۱۰\*۲۲۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMPREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC زغال

کربنی, حفاظت از جریان‌ات برقی, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۱۰ - ۵۱۰ میلی‌متر

وزن: ۲۸ کیلوگرم

ECO.100.4/d





قدرت موتور: ۱۹۰۰ وات

منه گردبر: قطر ۱۰۰ میلی‌متر

ظرفیت خزینه کاری: ۱۰۵ میلی‌متر

کورس: ۲۶۰ میلی‌متر

اسپیندل: مورتس MT3

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۸۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۵۲ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۷۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۴۸۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۱۱۰ - ۴۲ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۹۰ - ۶۵ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۴۰۰ - ۱۴۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۶۲۰ - ۲۲۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۳۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۶۴\*۱۱۰\*۲۲۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC زغال

کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از

حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده

طول: ۳۶۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۱۰ - ۵۱۰ میلی‌متر

وزن: ۲۷ کیلوگرم

ECO.100S+/-



قدرت موتور: ۱۹۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۱۰۰ میلی‌متر  
ظرفیت خزینه کاری: ۱۰۵ میلی‌متر  
کورس: ۲۶۰ میلی‌متر  
اسپیندل: مورس MT3  
سرعت زیر بار:  
سرعت اول: ۸۵ دور در دقیقه  
سرعت دوم: ۱۵۲ دور در دقیقه  
سرعت سوم: ۲۷۰ دور در دقیقه  
سرعت چهارم: ۴۸۰ دور در دقیقه  
سرعت گردش آزاد:  
سرعت اول: ۱۱۰ - ۴۲ دور در دقیقه  
سرعت دوم: ۱۹۰ - ۶۵ دور در دقیقه  
سرعت سوم: ۴۰۰ - ۱۴۰ دور در دقیقه  
سرعت چهارم: ۶۲۰ - ۲۲۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۳۰۰۰ کیلوگرم نیرو  
ابعاد مگنت: ۶۴\*۱۱۰\*۲۲ میلی‌متر  
ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC زغال  
کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از  
حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده  
طول: ۳۶۵ میلی‌متر  
ارتفاع: ۷۱۰ - ۵۱۰ میلی‌متر  
وزن: ۳۱ کیلوگرم

ECO.100S+/TD



قدرت موتور: ۳۶۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۱۰۰ میلی‌متر  
مته مارپیچی: قطر ۴۴ میلی‌متر  
خزینه کاری: ۲۰۵ میلی‌متر  
کورس: ۱۸۰ میلی‌متر  
اسپیندل: مورس ۴، دنباله ولدان ۳۱.۷۵ میلی‌متر  
سرعت زیر بار:  
سرعت اول: ۱۵۰ دور در دقیقه  
سرعت دوم: ۷۰ دور در دقیقه  
سرعت گردش آزاد:  
سرعت اول: ۴۱۰ دور در دقیقه  
سرعت دوم: ۱۷۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۳۹۰۰ کیلوگرم نیرو  
ابعاد مگنت: ۱۱۰\*۳۳۰ میلی‌متر  
ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی, GYRO-TEC,  
زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی مجتمع موتور, حفاظت در برابر  
گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت CNC سخت کاری شده  
طول: ۴۸۰ میلی‌متر  
ارتفاع: ۸۴۰ - ۶۶۰ میلی‌متر  
وزن: ۵۳ کیلوگرم

ECO.200





قدرت موتور: ۹۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۰ میلی‌متر

مته مارپیچی: قطر ۱۳ میلی‌متر

کورس: ۹۰ میلی‌متر

اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹۰۵ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۷۷۵ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۵۳۲ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۸۳\*۱۶۵\*۱۸۷ میلی‌متر

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۷۵ میلی‌متر

ارتفاع: ۴۱۶ - ۳۲۶ میلی‌متر

وزن: ۱۱ کیلوگرم

ECO-TUBE.30



قدرت موتور: ۹۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۳۰ میلی‌متر  
مته معمولی: قطر ۱۳ میلی‌متر  
ظرفیت خزینه‌کاری: قطر ۳۵ میلی‌متر  
کورس: ۹۰ میلی‌متر  
اسپیندل: ۱۹ میلی‌متر  
سرعت زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه  
سرعت گردش آزاد: ۷۷۵ دور در دقیقه  
ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی,  
GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریان‌ات برق, کابل کشی,  
مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت  
CNC سخت کاری شده  
طول: ۲۷۵ میلی‌متر  
ارتفاع: ۴۱۶ - ۳۲۶ میلی‌متر  
وزن: ۱۰ کیلوگرم

TUBE.30





قدرت موتور: ۱۷۴۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۵ میلی‌متر

مته معمولی: قطر ۲۳ میلی‌متر

قلاویزکاری: M3 – M20

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ – ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ – ۱۰۰ دور در دقیقه

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجموع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

وزن: ۱۶ کیلوگرم

TUBE.55S/T



قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر

کورس: ۱۵۵ میلی‌متر

اسپیندل: ۱۹ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۳۸۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۶۰۰ دور در دقیقه

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEPMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجموع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۳۰ میلی‌متر

ارتفاع: ۶۱۰ - ۴۹۵ میلی‌متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم

RAIL.40S



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: ۱۹ میلی‌متر

سرعت زیر بار:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد:

سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۶۲ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۴۷ - ۵۹۷ میلی‌متر

وزن: ۱۴ کیلوگرم

RAIL.60S





## RAIL.360

قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر

کورس: ۱۷۰ میلی‌متر

اسپیندل: ۱۹ میلی‌متر

سرعت زیر بار: ۳۷۵ دور در دقیقه

سرعت گردش آزاد: ۵۰۶ دور در دقیقه

ویژگی‌ها: نمایشگر LED آهنربا, TEMREC قابلیت ایمنی

GYRO-TEC زغال کربنی, حفاظت از جریانات برق, کابل کشی

مجتمع موتور, حفاظت در برابر گرمای بیش از حد, مجهز به مگنت

CNC سخت کاری شده

طول: ۲۶۲ میلی‌متر

ارتفاع: ۷۴۷ - ۵۹۷ میلی‌متر

وزن: ۱۴ کیلوگرم





# BOSCH

بوش - آلمان

سازمانی پویا و قدرتمند با بیش از ۲۵۰ سال تجربه در  
زمینه تولید ابزار برقی، دریل مگنت و ...

## دریل مگنت

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت



قدرت موتور: ۱۵۰۰ وات

قطر مته کاری در آلومینیوم: ۵۰ میلی‌متر

قطر مته‌کاری در چوب: ۷۰ میلی‌متر

قطر مته‌کاری در فولاد: ۳۲ میلی‌متر

سرعت در حالت آزاد:

سرعت ۱: ۲۱۰ دور در دقیقه

سرعت ۲: ۳۳۰ دور در دقیقه

سرعت ۳: ۴۷۰ دور در دقیقه

سرعت ۴: ۷۴۰ دور در دقیقه

گیربکس: ۴ سرعته

رزوه اتصال شفت مته: MT 3

اقلام همراه: دسته کمکی (شماره قطعه یدکی ۰۱۸ ۰۲۵ ۰۲۰ ۶۰۳)،

جعبه حمل، سنبه ۱ ۶۰۱ ۰۳۰ ۰۰۹

وزن: ۷.۳ کیلوگرم

GBM 32-4



قدرت موتور: ۱۲۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد:  
سرعت ۱: ۲۵۰ - ۵۰ دور در دقیقه  
سرعت ۲: ۵۱۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه  
گیربکس: ۲ سرعته  
مجهز به: کلید راست‌گرد و چپ‌گرد  
اقلام همراه: کیف BMC, پین گردبر, ۳ عدد آچار آلن برای  
تبدیل مورس, دسته  
وزن: ۱۴.۷ کیلو گرم

GBM 50-2





# Dezent

دزنت - آلمان

سازمانی پویا و قدرتمند با سال‌ها تجربه در زمینه تولید  
ابزار برقی و دریل مگنت

**دریل مگنت**

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت





قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر  
مته ته کونیک توپر: قطر ۱۳ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۸۰/۱۲۵/۱۷۵/۳۰۰ دور بر دقیقه  
قدرت مگنت: ۱۰۰۰۰ نیوتن  
سه‌نظام: ۱۳ میلی‌متری  
مجهز به: سیستم ایمنی مگنت  
اقلام همراه: کیف, BMC آچار آلن, تسمه نگهدارنده, دفترچه‌ی  
راهنما  
وزن: ۱۰.۵ کیلوگرم

PRO315S



قدرت موتور: ۱۵۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

مته ته کونیک توپر: قطر ۳۲ میلی‌متر

عمق سوراخ‌کاری: ۱۰۰ میلی‌متر

سرعت در حالت آزاد: ۴۵۰ - ۲۵۰ دور بر دقیقه

قدرت مگنت: ۱۵۰۰۰ نیوتن

مجهز به: سیستم ایمنی مگنت

اقلام همراه: کیف، TBMC آچار آلن، تسمه نگهدارنده، دفترچه‌ی

راهنما

وزن: ۱۹ کیلوگرم

PRO525S



قدرت موتور: ۲۵۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۱۲۰ میلی‌متر

مته ته کونیک توپر: قطر ۴۲ میلی‌متر

عمق سوراخ‌کاری: ۲۲۰ میلی‌متر

سرعت در حالت آزاد:

سرعت اول: ۸۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۲۵ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۱۷۵ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۳۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۲۰۰۰۰ نیوتن

مجهز به: مورس شماره ۴ جهت تعویض سریع متنه گردبر به متنه

توپر و بالعکس

اقلام همراه: کیف، BMC آچار آلن، تسمه نگهدارنده، دفترچه‌ی

راهنما

وزن: ۳۶.۵ کیلوگرم

PRO1245S





# FEIN

فاین - آلمان

سازمانی پویا و قدرتمند با بیش از ۱۶۰ سال تجربه در زمینه تولید ابزار برقی (دریل مگنت و ...)

## دریل مگنت

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت





قدرت موتور: ۷۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۲ میلی‌متر

مته معمولی: قطر ۱۳ میلی‌متر

عمق سوراخ‌کاری: ۵۰ میلی‌متر

کورس: ۱۳۵ میلی‌متر

سرعت بی بار: ۵۵۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۹۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۸۰\*۱۶۰ میلی‌متر

سه‌نظام: Rohm آچارخور سایز ۱۳

KBM 32 Q

اقلام همراه: کیف مخصوص، پمپ مایع خنک‌کار روان‌کار،

تسمه نگهدارنده، دو عدد پین مرکزی، گارد محافظ، قلاب

پلیسه‌گیری، سه نظام تمام فلزی سایز ۱۳ آچارخور

Rohm آلمان، تبدیل QuickIN به M18 جهت اتصال

سه نظام، تبدیل QuickIN به Weldon جهت اتصال

مته‌های (Weldon)

بازه توان

طول کابل با دوشاخه: ۴ متر

وزن: ۱۰.۵ کیلوگرم





قدرت موتور: ۱۲۰۰ وات

مته گردبر کاربیدی: قطر ۵۰ میلی‌متر

مته گردبر HSS: قطر ۴۰ میلی‌متر

مته معمولی: قطر ۱۸ میلی‌متر در حالت اتوماتیک

قطر ۲۳ میلی‌متر در حالت دستی

قلاویز کاری: M16

خزینه کاری: قطر ۵۰ میلی‌متر

برقو زنی: قطر ۲۳ میلی‌متر

عمق سوراخ‌کاری: ۷۵ میلی‌متر

کورس: ۱۴۵ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳

سرعت بی بار:

سرعت اول: ۲۶۰ - ۱۳۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۲۰ - ۲۶۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۲۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۹۰\*۹۵ میلی‌متر

سه‌نظام: ابزارگیر QuickIN

اقلام همراه: مخزن خنک‌کار - روان‌کار، تسمه نگهدارنده، قلاب

پلیسه‌گیری، بین مرکزی، گارد محافظ، گوه MT3، کیف مخصوص

طول کابل با دوشاخه: ۴ متر

وزن: ۱۶.۲ کیلوگرم

KBM 50 AUTO





قدرت موتور: ۱۲۰۰ وات

مته گردبر کاربیدی: قطر ۵۰ میلی‌متر

مته گردبر HSS: قطر ۴۰ میلی‌متر

مته معمولی: قطر ۱۶ میلی‌متر

قلاویز کاری: M16

خزینه کاری: قطر ۳۱ میلی‌متر

برق‌زنی: قطر ۱۶ میلی‌متر

عمق سوراخ‌کاری: ۵۰ میلی‌متر

کورس: ۱۴۵ میلی‌متر

سرعت بی بار:

سرعت اول: ۲۶۰ - ۱۳۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۲۰ - ۲۶۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۲۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۹۰\*۱۹۵ میلی‌متر

سه‌نظام: ابزارگیر QuickIN

اقدام همراه: مخزن خنک‌کار - روان‌کار، تسمه نگهدارنده، قلاب

پلیسه‌گیری، پین مرکزی، گارد محافظ، کیف مخصوص

طول کابل با دوشاخه: ۴ متر

وزن: ۱۳.۲ کیلوگرم

KBM 50 Q





قدرت موتور: ۱۲۰۰ وات

مته گردبر کاربیدی: قطر ۵۰ میلی‌متر

مته گردبر HSS: قطر ۴۰ میلی‌متر

مته معمولی: قطر ۱۶ میلی‌متر

قلاویز کاری: M16

خزینه کاری: قطر ۵۰ میلی‌متر

برقو زنی: قطر ۲۳ میلی‌متر

عمق سوراخ‌کاری: ۵۰ میلی‌متر

کورس: ۱۴۵ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳

سرعت بی بار:

سرعت اول: ۲۶۰ - ۱۳۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۲۰ - ۲۶۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۲۵۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۱۹۵\*۹۰ میلی‌متر

سه‌نظام: ابزارگیر QuickIN

اقلام همراه: مخزن خنک‌کار - روان‌کار، تسمه نگهدارنده، قلاب

پلیسه‌گیری، پین مرکزی، گارد محافظ، گوه MT3، کیف مخصوص

طول کابل با دوشاخه: ۴ متر

وزن: ۱۳.۹ کیلوگرم

KBM 50 U







قدرت موتور: ۱۳۰۰ وات

مته گردبر کاربیدی: قطر ۶۵ میلی‌متر

مته گردبر HSS: قطر ۴۵ میلی‌متر

مته معمولی: قطر ۲۵ میلی‌متر

قلاویز کاری: M20

خزینه کاری: قطر ۵۰ میلی‌متر

برقو زنی: قطر ۲۵ میلی‌متر

عمق سوراخ‌کاری: ۵۰ میلی‌متر

کورس: ۱۴۵ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳

سرعت بی بار:

سرعت اول: ۲۴۰ - ۱۲۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۲۰ - ۲۶۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۴۰۰۰ کیلوگرم نیرو

ابعاد مگنت: ۲۰۵\*۹۵ میلی‌متر

سه‌نظام: ابزارگیر QuickIN

اقلام همراه: مخزن خنک‌کار - روان‌کار، تسمه نگهدارنده، قلاب

پلیسه‌گیری، پین مرکزی، گارد محافظ، گوه MT3، کیف مخصوص

طول کابل با دوشاخه: ۴ متر

وزن: ۱۶.۱ کیلوگرم

KBM 65 U





قدرت موتور: ۲۰۰۰ وات

مته گردبر کاربیدی: قطر ۸۰ میلی‌متر

مته گردبر HSS: قطر ۶۵ میلی‌متر

مته معمولی: قطر ۳۲ میلی‌متر

قلاویز کاری: M27

عمق سوراخ‌کاری: ۵۰ میلی‌متر

کورس: ۱۴۵ میلی‌متر

اسپیندل: مورس ۳

سرعت بی بار:

سرعت اول: ۱۸۰ - ۱۱۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۲۶۰ - ۱۶۰ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۵۸۰ - ۳۵۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۸۰۰۰ کیلوگرم نیرو

اقلام همراه: مخزن خنک‌کار، روان‌کار، تسمه نگهدارنده،

قلاب پلیسه‌گیری، پین مرکزی، گارد محافظ، گوه MT3،


کیف مخصوص

طول کابل با دوشاخه: ۴ متر

وزن: ۲۵ کیلوگرم

KBM 80 U



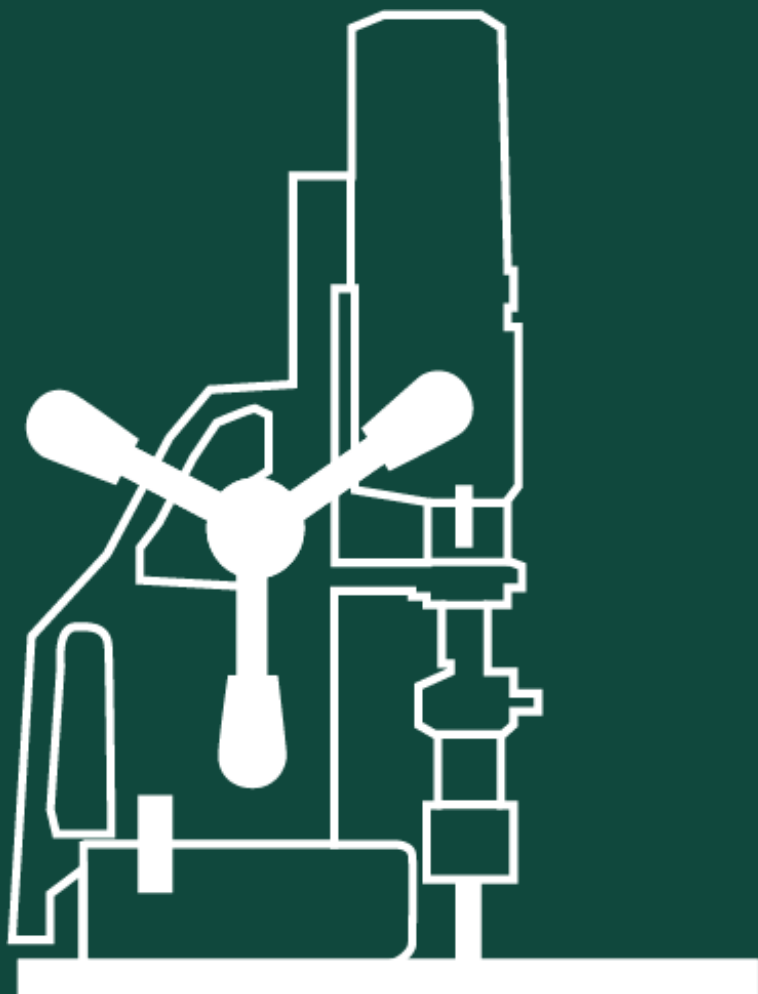

**metabo**<sup>®</sup>  
**work. don't play.**

متابو - آلمان

سازمانی پویا و قدرتمند با ۱۰۰ سال تجربه در زمینه تولید انواع  
ابزار برقی (دریل، دریل مگنت، پانچ و ...)

**دریل مگنت**

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت



قدرت موتور: 1000 وات  
مته گردبر: قطر 32 میلی‌متر  
مته معمولی: قطر ۱۳ میلی‌متر  
عمق برشکاری: 50 میلی‌متر  
کورس: ۱۰۰ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: 700 دور در دقیقه  
قدرت مگنت: 50 نیوتن متر  
وزن: 11 کیلوگرم

MAG 32



قدرت موتور: ۱۲۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر  
مته معمولی: قطر ۲۰ میلی‌متر  
عمق برشکاری: ۵۰ میلی‌متر  
کورس: ۱۰۰ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد:  
سرعت اول: ۲۵۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه  
سرعت دوم: ۴۵۰ - ۲۰۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۱۲۲۵۰ نیوتن  
وزن: ۱۲.۷ کیلوگرم

MAG 50






قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات  
قطر سه نظام: ۳۲ میلی متر  
مته کاری در فلز: قطر ۳۲ میلی متر  
مته کاری در چوب: قطر ۷۰ میلی متر  
اسپیندل: مورس ۳  
گیربکس: ۳ سرعته  
سرعت بدون بار:  
سرعت اول: ۱۷۰ - دور در دقیقه  
سرعت دوم: ۳۲۰ - دور در دقیقه  
سرعت سوم: ۴۷۰ - دور در دقیقه  
سرعت زیر بار:  
سرعت اول: ۱۱۰ دور در دقیقه  
سرعت دوم: ۱۹۰ دور در دقیقه  
سرعت سوم: ۲۸۰ دور در دقیقه  
گشتاور: ۱۹۰ نیوتن  
طول کابل: ۵ متر  
وزن: ۷.۸ کیلو گرم

B 32/3



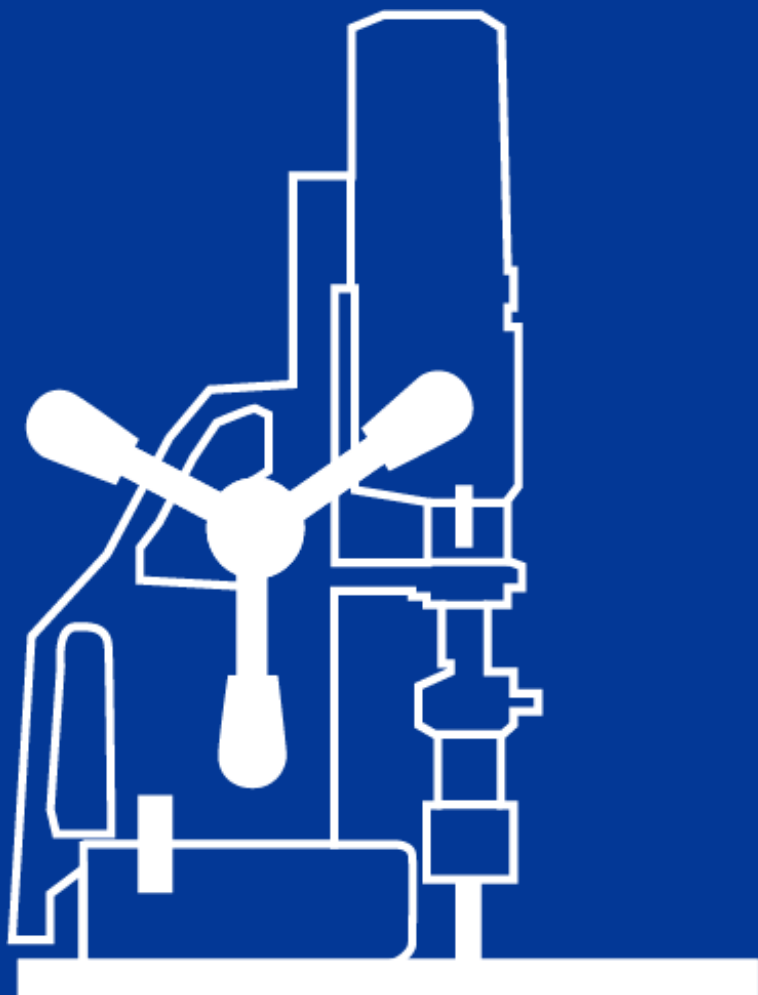

# NITTO KOHKI

نیتو - آمریکا

سازمانی پویا و قدرتمند با سالها تجربه در زمینه تولید  
ابزار برقی (دریل، دریل مگنت و ...)

## دریل مگنت

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت



قدرت موتور: 1600 وات  
مته گردبر: قطر 100 میلی‌متر  
عمق برشکاری: 75 میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: 330 دور در دقیقه  
قدرت مگنت: 18000 نیوتن  
ابعاد مگنت: 256\*130 میلی‌متر  
ارتفاع: 575 میلی‌متر  
وزن: 50 کیلوگرم

A-100







باتری: 18V / 4Ah (Li-ion)

مته گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر

عمق برشکاری: ۲۰ میلی‌متر

سرعت در حالت آزاد: ۴۳۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۵۵۰۰ نیوتن

ابعاد مگنت: ۶۵\*۱۲۶ میلی‌متر

وزن: ۷ کیلوگرم

GLA-2720





قدرت موتور: ۸۰۰ وات  
مته گردبر: قطر 35 میلی‌متر  
عمق برشکاری: 50 میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: 950 دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۵۵۰۰ نیوتن  
ابعاد مگنت: ۱۴۵\*۶۵ میلی‌متر  
ارتفاع: ۵۷۵ میلی‌متر  
وزن: ۸.۷ کیلوگرم

LO-3550



قدرت موتور: ۶۸۰ وات  
مته گردبر: قطر ۴۰ میلی‌متر  
عمق برشکاری: ۳۵ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۷۵۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۶۶۶۴ نیوتن  
ابعاد مگنت: ۱۷۲\*۸۲ میلی‌متر  
ارتفاع: ۵۷۵ میلی‌متر  
وزن: ۱۸.۵ کیلوگرم

QA-4000



قدرت موتور: ۱۰۱۰ وات  
مته گردبر: قطر ۶۵ میلی‌متر  
عمق برشکاری: ۵۰ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۷۵۰ - ۴۰۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۹۸۰۰ نیوتن  
ابعاد مگنت: ۲۰۰\*۱۰۰ میلی‌متر  
وزن: ۲۶ کیلوگرم

QA-6500



قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر  
عمق برشکاری: ۳۵ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۹۵۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۷۰۵۶ نیوتن  
ابعاد مگنت: ۲۱۶\*۹۲ میلی‌متر  
وزن: ۲۰ کیلوگرم

WA-3500





قدرت موتور: ۱۱۵۰ وات

منه گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

عمق برشکاری: ۷۵ میلی‌متر

سرعت در حالت آزاد: ۳۵۰ - ۶۵۰ دور در

دقیقه

قدرت مگنت: ۱۰۰۰ نیوتن

ابعاد مگنت: ۲۰۱\*۱۰۱ میلی‌متر

وزن: ۲۳ کیلوگرم

WA-5000



قدرت موتور: ۹۵۰ وات  
مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر  
عمق برشکاری: ۳۲ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۸۷۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۹۱۸ نیوتن  
ابعاد مگنت: ۱۷۷\*۹۹ میلی‌متر  
وزن: ۱۳ کیلوگرم

WOJ-3200





# ***Rotabroach®***

رپتور – انگلستان

سازمانی پویا و قدرتمند با بیش از ۴۰ سال تجربه در زمینه تولید  
ابزار برقی و صنعتی ( دریل، دریل مگنت و ... )

## **دریل مگنت**

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت







قدرت موتور: ۸۵۰ وات  
مته گردبر: قطر ۳۲ میلی‌متر  
عمق سوراخکاری: ۳۵ میلی‌متر  
مته مارپیچی: قطر ۱۳ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۶۰۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۱۰۰۰۰ نیوتن  
ابعاد مگنت: ۸۰\*۱۶۵  
ارتفاع: ۴۱۰ میلی‌متر  
عرض با کیپستان: ۱۶۵ میلی‌متر  
طول با محافظ: ۲۷۰ میلی‌متر  
وزن دستگاه: ۱۰.۸ کیلوگرم

Element30





قدرت موتور: ۱۲۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۴۰ میلی‌متر  
عمق سوراخکاری: ۵۰ میلی‌متر  
مته مارپیچی: قطر ۱۳ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد:  
سرعت اول: ۳۰۰ دور در دقیقه  
سرعت دوم: ۶۰۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۱۰۰۰۰ نیوتن  
ابعاد مگنت: ۹۰\*۱۸۰  
ارتفاع: ۵۱۰ میلی‌متر  
عرض: ۱۸۵ میلی‌متر  
طول: ۲۸۵ میلی‌متر  
وزن دستگاه: ۱۳.۶۵ کیلوگرم

Element 40



قدرت موتور: ۱۲۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر  
عمق سوراخکاری: ۵۰ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۵۰۰ - ۲۵۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۱۰۰۰۰ نیوتن  
ابعاد مگنت: ۸۲\*۱۹۲  
ارتفاع: ۱۷۹ میلی‌متر  
عرض: ۱۰۰ میلی‌متر  
طول: ۳۲۹ میلی‌متر  
وزن دستگاه: ۱۱ کیلوگرم

Element 50



قدرت موتور: ۱۲۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر  
عمق سوراخکاری: ۵۰ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۵۰۰ - ۲۵۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۱۰۰۰۰ نیوتن  
ابعاد مگنت: ۸۲\*۱۹۲  
ارتفاع: ۱۷۹ میلی‌متر  
عرض: ۱۰۰ میلی‌متر  
طول: ۳۲۹ میلی‌متر  
وزن دستگاه: ۱۱ کیلوگرم



Element 50 Low Profile





قدرت موتور: ۱۵۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

عمق سوراخکاری: ۵۰ میلی‌متر

مته ته گرد: قطر ۲۰ میلی‌متر

کورس: ۱۴۰ میلی‌متر

سرعت در حالت آزاد:

سرعت اول: ۲۶۵ - ۱۰۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۲۰۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۸۴۳۰ نیوتن

ابعاد مگنت: ۲۷۷\*۱۹۰

ارتفاع: ۶۴۰ - ۴۹۰ میلی‌متر

عرض: ۱۹۰ میلی‌متر

طول: ۳۱۷ میلی‌متر

وزن دستگاه: ۱۸ کیلوگرم

Element 50PM





قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۷۵ میلی‌متر  
عمق سوراخکاری: ۷۵ میلی‌متر  
مته ته گرد: قطر ۱۶ میلی‌متر  
مته: مورس ۳۲  
سرعت در حالت آزاد:  
سرعت اول: ۷۰-۱۸۰ دور در دقیقه  
سرعت دوم: ۲۰۰-۵۰۰ دور در دقیقه  
قدرت مگنت: ۸۴۳۰ نیوتن  
ابعاد مگنت: ۲۷۷\*۱۹۰  
ارتفاع: ۶۴۰ - ۴۹۰ میلی‌متر  
عرض: ۱۹۰ میلی‌متر  
طول: ۳۱۷ میلی‌متر  
وزن دستگاه: ۲۳.۵ کیلوگرم

Element 75







قدرت موتور: ۲۰۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۱۰۰ میلی‌متر

عمق سوراخکاری: ۱۰۰ میلی‌متر

مته ته‌گرد: قطر ۱۶ میلی‌متر

مته: مورس ۳۲

قلاویز کاری: قطر M30

سرعت در حالت آزاد:

سرعت اول: ۴۵-۱۲۹ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۷۰-۲۰۸ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۴۳۴ - ۱۵۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۷۰۰ - ۲۴۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۲۰۰۰۰ نیوتن

ابعاد مگنت: ۱۱۴\*۲۲۸ میلی‌متر

ارتفاع: ۵۶۰ میلی‌متر

عرض با کپستان: ۲۳۰ میلی‌متر

طول با محافظ: ۴۶۰ میلی‌متر

وزن دستگاه: ۲۴.۸ کیلوگرم

Element 100





# AGE<sup>®</sup>

LEE YEONG INDUSTRIAL CO., LTD.

ای جی پی - تایوان

سازمانی پویا و قدرتمند با حداقل بیش از ۴۰ سال تجربه  
در زمینه تولید دریل مگنت و مته

## دریل مگنت

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت







MD 500-2

قدرت موتور: ۲۰۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر

عمق برشکاری: ۷۵ میلی‌متر

سرعت در حالت آزاد: سرعت اول: ۳۸۰ - ۲۳۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۵۰۰ - ۳۰۰ دور در دقیقه

قابلیت: کنترل سرعت و قفل سوییچ

قدرت مگنت: ۳۲۰۰۰ نیوتن

سه نظام: ۱۶ میلی‌متر

گیربکس: دو سرعته

وزن: ۲۲.۹ کیلوگرم





MD 120/4

قدرت موتور: ۲۰۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۱۲۰ میلی‌متر

عمق برشکاری: ۵۰ میلی‌متر

سرعت در حالت آزاد:

سرعت اول: ۱۲۰ - ۳۵ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۲۲۰ - ۷۰ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۲۵۰ - ۸۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۴۵۰ - ۱۴۰ دور در دقیقه

قابلیت: چپ‌گرد و راست‌گرد

قدرت مگنت: ۳۲۰۰۰ نیوتن

اقلام همراه: سه نظام آچاری, کولت فلاویز, سه نظام ته‌کونیک

وزن: ۲۹.۴ کیلوگرم



قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر  
عمق برشکاری: ۵۰ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۶۵۰ - ۳۹۰ دور در دقیقه  
مجهز به سیستم:  
تعویض سریع گردبر (Quick Release)  
قدرت مگنت: ۱۵۰۰۰ نیوتن  
وزن: ۱۰.۵ کیلوگرم

PMD3530





MD 750/4

قدرت موتور: ۲۰۰۰ وات

منه گردبر: قطر ۷۵ میلی‌متر

عمق برشکاری: ۵۰ میلی‌متر

ظرفیت قلاویزکاری: تا قطر ۲۵.۴ میلی‌متر

گیربکس: ۴ سرعته

سرعت در حالت آزاد:

سرعت اول: ۹۰ - ۱۵۰ دور در دقیقه

سرعت دوم: ۱۲۰ - ۲۰۰ دور در دقیقه

سرعت سوم: ۱۸۰ - ۳۰۰ دور در دقیقه

سرعت چهارم: ۲۳۰ - ۳۸۰ دور در دقیقه

قابلیت: سوراخکاری با منتهای مورس ۳

قدرت مگنت: ۳۲۰۰۰ نیوتن

وزن: ۲۴.۸ کیلوگرم





SMD 351L

قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات

منه گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر

عمق برشکاری: ۵۰ میلی‌متر

سرعت در حالت آزاد: ۲۷۰ - ۴۵۰ دور در دقیقه

مجهز به سیستم:

تعویض سریع گردبر (Quick Release)

قابلیت: کنترل سرعت و قفل سویچ

قدرت مگنت: ۱۷۰۰۰ نیوتن

وزن: ۱۶ کیلوگرم





SMD 351H

قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر  
عمق برشکاری: ۵۰ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۷۳۰ - ۴۴۰ دور در دقیقه  
مجهز به سیستم:  
تعویض سریع گردبر (Quick Release)  
قابلیت: کنترل سرعت و قفل سویچ  
قدرت مگنت: ۱۷۰۰۰ نیوتن  
وزن: ۱۶ کیلوگرم





SMD 352

قدرت موتور: ۱۲۵۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر

مته: قطر ۳۵ میلی‌متر

عمق برشکاری: ۵۰ میلی‌متر

سرعت در حالت آزاد:

۴۵۰ - ۲۷۰ دور در دقیقه

۷۳۰ - ۴۴۰ دور در دقیقه

گیربکس: دو سرعته

مجهز به سیستم: تعویض سریع و آسان مته

قدرت مگنت: ۱۷۰۰۰ نیوتن

وزن: ۱۵ کیلوگرم





TP 2000

قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات

مته گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر

مته: قطر ۳۵ میلی‌متر

عمق برشکاری: ۵۰ میلی‌متر

قلاویزکاری: تا قطر M20

مجهز به سیستم: تعویض سریع ابزار گیر (Quick Release)

قابلیت:

انتخاب بین حالت قلاویزکاری اتوماتیک و سوراخ کاری استاندارد

سرعت در حالت سوراخ کاری: ۵۵۰ - ۳۳۰ دور در دقیقه

سرعت در حالت قلاویزکاری: ۱۵۰ - ۹۰ دور در دقیقه


دارای: کلید چپ‌گرد و راست‌گرد جهت قلاویزکاری

قدرت مگنت: ۱۵۰۰۰ نیوتن

وزن: ۱۳.۷ کیلوگرم





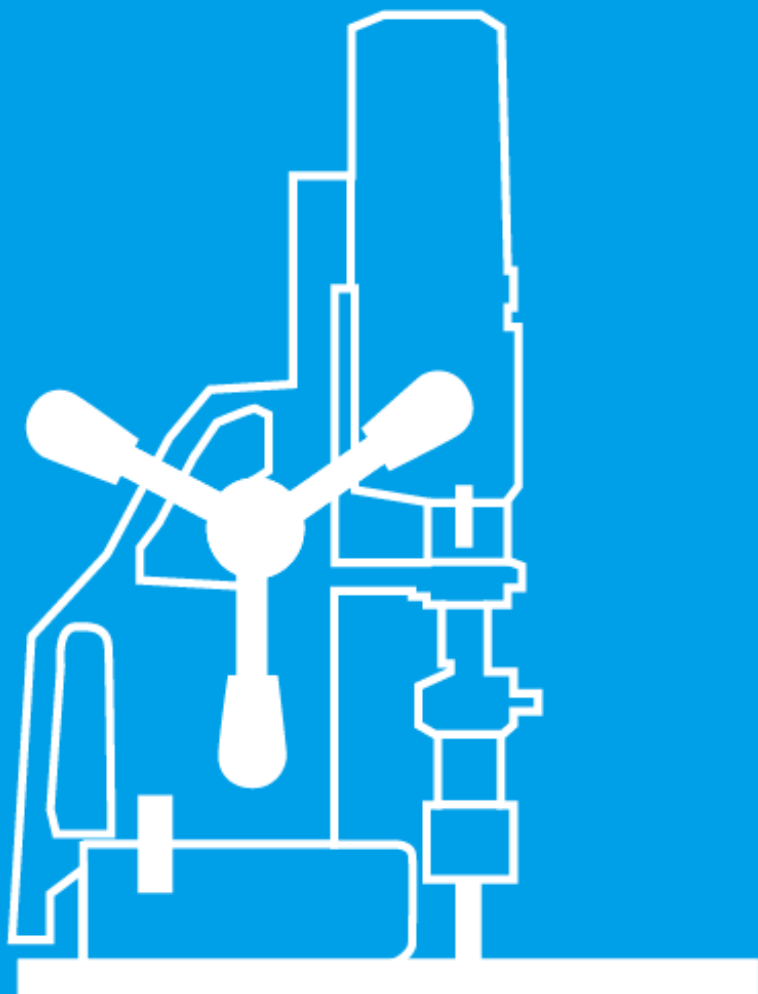

تری کیگو - تایوان

سازمانی پویا و قدرتمند با بیش از ۴۶ سال تجربه در زمینه تولید  
ابزار برقی و صنعتی (دریل، دریل مگنت و ...)

**دریل مگنت**

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت





قدرت موتور: 1050 وات  
مته گردبر: قطر 35 میلی‌متر  
عمق سوراخکاری: 50 میلی‌متر  
کورس: 140 میلی‌متر  
اسپیندل: 19.05 میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: 750 دور در دقیقه  
قابلیت اتصال سه نظام: 13~16 میلی‌متر  
قدرت مگنت: 12250 نیوتن  
ابعاد مگنت: 182\*100\*45 میلی‌متر  
ارتفاع: 350 میلی‌متر  
عرض: 226 میلی‌متر  
طول: 390 میلی‌متر  
وزن: 15 کیلوگرم

SMD35B





ای اس تی پاور - تایوان

سازمانی پویا و قدرتمند با سالها تجربه در زمینه تولید  
دریل مگنت

**دریل مگنت**

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت



قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر  
مته توپر: قطر ۱۳ میلی‌متر  
عمق برشکاری: ۵۰ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۴۵۰ دور در دقیقه  
کورس: ۱۲۰ میلی‌متر  
سیستم گردش: راست‌گرد  
قفل سوییچ: دارد  
قدرت مگنت: ۱۰۰۰۰ نیوتن  
سه‌نظام: ۱۹۰۰۵ میلی‌متر  
اقلام همراه: کیف، آچار، دفترچه‌ی راهنما  
وزن: ۱۱ کیلوگرم

AST.DM 35



قدرت موتور: ۱۵۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۵۰ میلی‌متر  
مته توپر: قطر ۳۲ میلی‌متر  
عمق برشکاری: ۷۵ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۴۵۰ - ۲۵۰ دور در دقیقه  
کورس: ۱۷۰ میلی‌متر  
سیستم گردش: راست‌گرد  
قفل سوییچ: دارد  
قدرت مگنت: ۱۵۰۰۰ نیوتن  
سه‌نظام: MT3  
اقلام همراه: کیف، آچار، دفترچه‌ی راهنما  
وزن: ۱۹ کیلوگرم

AST.DM 50



قدرت موتور: ۲۵۰۰ وات  
مته گردبر: قطر ۱۲۰ میلی‌متر  
مته توپر: قطر ۴۲ میلی‌متر  
عمق برشکاری: ۱۰۰ میلی‌متر  
سرعت در حالت آزاد: ۸۰/۱۲۵/۱۷۵/۳۰۰ دور بر دقیقه  
کورس: ۲۲۰ میلی‌متر  
سیستم گردش: راست‌گرد  
قفل سویچ: دارد  
قدرت مگنت: ۲۰۰۰۰ نیوتن  
سه‌نظام: MT4  
اقلام همراه: کیف، آچار، دفترچه‌ی راهنما  
وزن: ۳۶.۵ کیلوگرم

AST.DM 120





محک - ایران

سازمانی پویا و قدرتمند با سال‌ها تجربه در زمینه تولید  
ابزار برقی (دریل مگنت، دریل و ...)

**دریل مگنت**

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت



قدرت موتور: ۱۲۰۰ وات

منه گردبر: قطر ۳۵ میلی‌متر

منه معمولی: قطر ۱۳ میلی‌متر

عمق برشکاری: ۵۰ میلی‌متر

سرعت در حالت آزاد: ۴۵۰ دور در دقیقه

قدرت مگنت: ۱۲۰۰۰ نیوتن

لوازم همراه: کیف حمل، تسمه ایمنی و لوازم

کامل

وزن: ۱۹.۵ کیلوگرم

MD352







## با تشکر از توجه شما

تهران، خیابان امام خمینی، کوچه جهانگردی،  
پاساژ شهلائی، پلاک 24

۰۲۱ - ۴۴۷۲ ۵۸ ۵۳

۰۲۱ - ۴۴۷۲ ۸۴ ۵۶

۰۹۳۷ - ۱۸۴ ۸۸ ۴۴



[www.drill-magnet.com](http://www.drill-magnet.com)